



CCE313

CONTRAPESADA ELÉCTRICA
DE TRES RUEDAS 1.3 T

⚡ **Batería de Plomo 24V 375Ah**

- Tamaño adecuado para maniobrar con facilidad
- Diseño modificado para obtener mayor campo de visión al operar
- Dirección asistida electrónica
- Asiento y volante regulables
- Estructuralmente más ligera



Sobre la CCE313

■ Tamaño adecuado para maniobrar con facilidad

Pequeño tamaño y peso ligero, adecuado para pasillos estrechos, con características tales como alta elevación, alta capacidad de carga, y pequeño radio de giro.

■ Diseño modificado para obtener mayor campo de visión al operar

El diseño del marco de la puerta con amplio campo de visión hace que el campo de visión del operador sea amplio, y la eficiencia de trabajo y el rendimiento de seguridad puedan ser mejorados.

■ Dirección asistida electrónica

El sistema operativo de dirección asistida electrónica reduce la fuerza operativa sobre el volante, hace que la dirección sea ligera y flexible y reduce la fatiga del conductor.

■ Asiento y volante regulables



El volante y el asiento regulables pueden satisfacer las necesidades de diferentes operadores y elegir la mejor posición de funcionamiento.

■ Estructuralmente más ligero

El diseño estructural de distancia entre ejes variable hace que el vehículo sea más ligero.

■ Configuración de elevación libre

Puede equiparse con una configuración de elevación totalmente libre, lo cual es conveniente para que los vehículos operen en contenedores u otros entornos con alturas de techo restringidas.

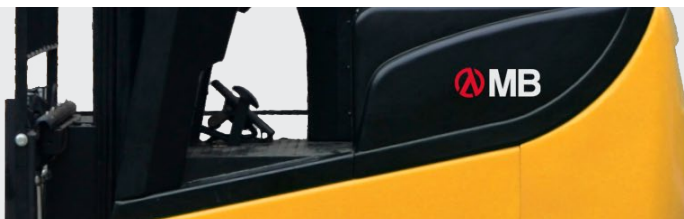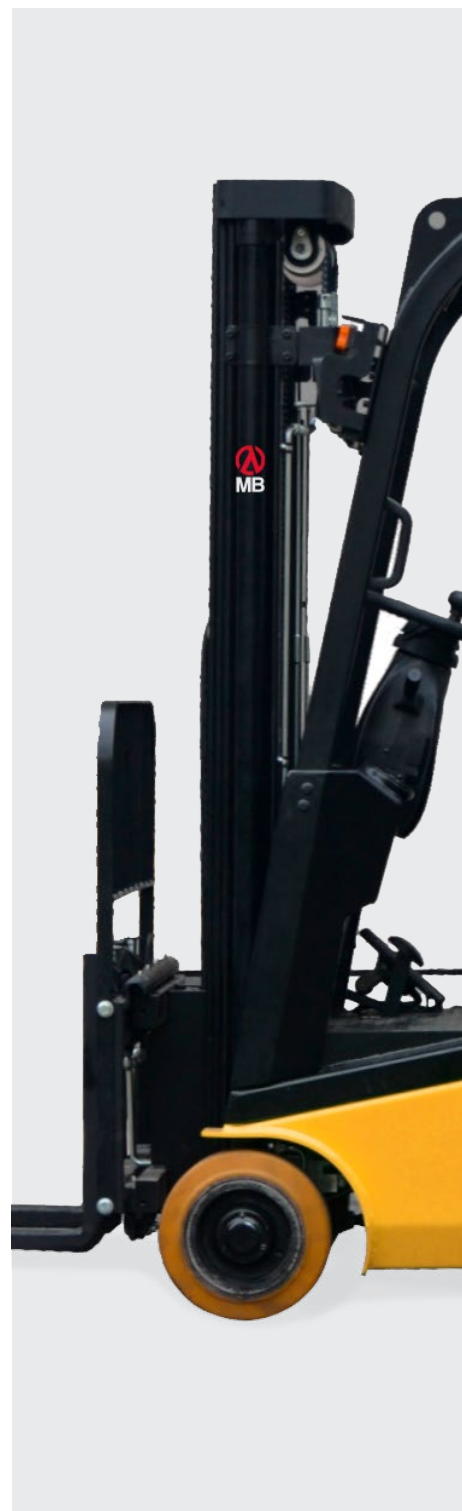



► Características

1.1	Fabricante			JIALIFT
1.2	Modelo			CCE313
1.3	Motor			Eléctrico
1.4	Tipo de operario			Sentado
1.5	Capacidad de carga	Q	t	1.3
1.6	Centro de carga	c	mm	500
1.8	Centro de eje a la horquilla	x	mm	235
1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1090
Peso				
2.1	Peso		kg	2460
Chasis				
3.1	Tipo de neumático			PU
3.2	Tamaño neumático (diámetro x ancho)	Φ×w	mm	Φ250×127
3.3	Tamaño de la rueda (diámetro x ancho)	Φ×w	mm	Φ305×127
3.5	Número de ruedas delanterp/trasero (x = ruedas motrices)			2/1x
3.6	Ancho de pista, parte delantera/ lado de conducción	b10	mm	783
3.7	Ancho de pista, parte trasera/ lado de carga	b11	mm	0
Dimensiones				
4.1	Inclinación del mástil/horquilla hacia adelante/atrás	α/ β (°)		2/5
4.2	Altura del mástil replegado	h1	mm	2123
4.3	Elevación libre	h2	mm	1109
4.4	Altura de elevación	h3	mm	4800
4.5	Altura del mástil extendido	h4	mm	5752
4.7	Altura de la protección superior (Cabina)	h6	mm	1980
4.8	Altura del asiento/altura del soporte	h7	mm	960
4.12	Altura de acoplamiento	h10	mm	450
4.19	Longitud total	l1	mm	2530
4.20	Longitud sin horquillas	l2	mm	1580
4.21	Ancho total	b1/b2	mm	917
4.22	Dimensiones de las horquillas	s/e/l	mm	35/100/950
4.24	Ancho del portahorquillas	b3	mm	220-750
4.31	Distancia al suelo cargado por debajo del mástil	m1	mm	90
4.32	Distancia al suelo desde el centro de los ejes	m2	mm	90
4.34.1	Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 transversal	Ast	mm	2930
4.34.2	Ancho de pasillo para palets 800 x 1200 Longitudinales	Ast	mm	3038
4.35	Radio de giro (Exterior)	WA	mm	1348
Funcionamiento				
5.1	Velocidad de desplazamiento (Con carga/Sin carga)		km/h	6.2/7.2
5.2	Velocidad de elevación (Con carga/Sin carga)		m/s	135/215
5.3	Velocidad de descenso (Con carga/Sin carga)		m/s	238/225
5.7	Máx. capacidad de ascenso, con/sin carga		%	5/10
5.10	Freno de servicio			Electromagnético/ Hidráulico
Motor				
6.1	Potencia nominal del motor de accionamiento S2 60 min		kW	3.0
6.2	Clasificación del motor de elevación en S3 15 %		kW	4.5
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A,B,C			NO
6.4	Tensión de batería, capacidad nominal		V/Ah	24/375
6.5	Peso de la batería (± 5%)		kg	320
6.8	Dimensión del cofre (largo x ancho x alto)		mm	645/292/560
Otras características				
8.1	Tipo del controlador de accionamiento			AC
8.4	Nivel de presión sonora en el oído del conductor		dB(A)	≤80
10.5	Tipo de dirección			EPS

Datos técnicos:

Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Sobre la CCE313



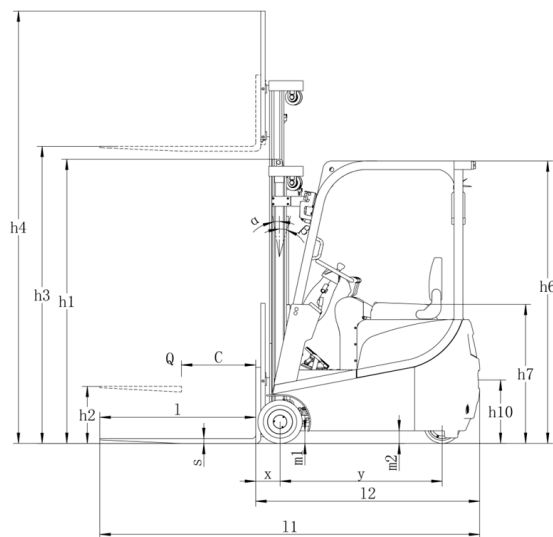


TABLA DE CAPACIDAD

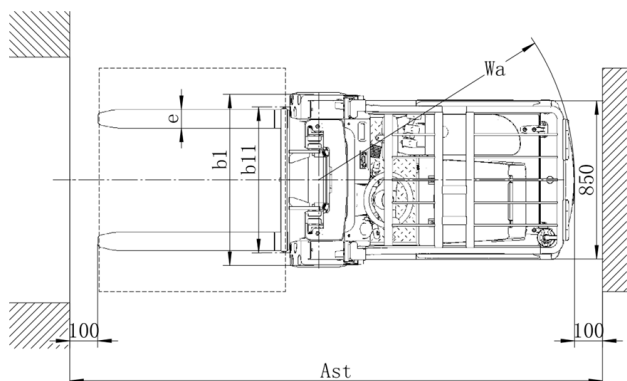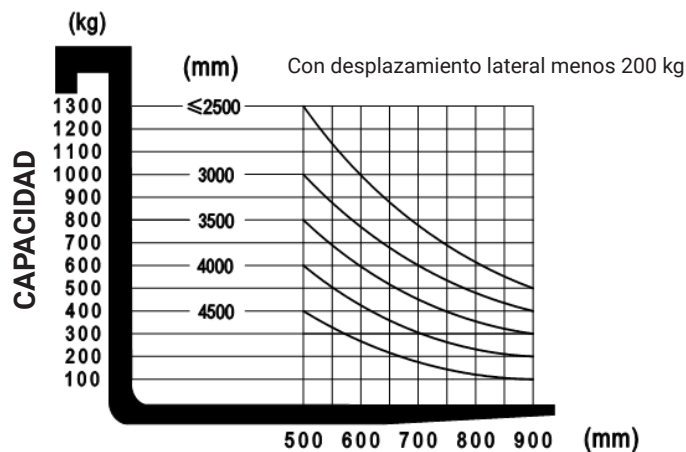

CENTRO DE CARGA

Opciones de la CCE313

Tipo	Altura de elevación h3	Altura del mástil			Elevación libre h2		Peso del servicio	
		Altura del mástil replegado h1	Altura máxima h4		Sin respaldo	Con respaldo		
			Sin respaldo	Con respaldo				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Mástil triplex con elevación libre	4500	2023	---	5452	---	1073	---	Con desplazador lateral, el peso adicional es de 50kg.
	4800	2123		5752		1173	---	

2025© MB® una marca de Ática Redex®

MB se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso en relación con los colores, el equipamiento o las especificaciones detalladas en esta ficha técnica, o de suspender modelos individuales. Los colores de los vehículos entregados pueden diferir ligeramente de los que aparecen en este documento. Las especificaciones varían para los distintos países en función de las condiciones del mercado local. Consulte con su distribuidor MB para asegurarse de que el vehículo entregado corresponda a sus expectativas. Todos los valores se determinan en base al estado estándar y pueden variar, debido a las tolerancias del motor y del sistema, al estado del vehículo y a las condiciones de funcionamiento. Algunos equipamientos mostrados en las fotos podrían ser opcionales.