



EFL253(S)(P)/EFL303(S)(P)/EFL353(S)(P)

CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA 2.5/3.0/3.5 T

⚡ Batería de litio 80V205Ah | 80V230Ah | 80V280Ah | 80V460Ah




- Carretilla con batería de iones de litio de 80 V de alta resistencia diseñado en torno al chasis implementado I/C
- Elevada distancia al suelo y grandes neumáticos para una maniobrabilidad y tracción perfectas en cualquier entorno
- Gran diseño ergonómico con amplio espacio para las piernas, volante ajustable y asiento de cubo cómodo
- Pantalla LED de alta resolución instalada en la esquina derecha de la cabina
- Comportamiento al aire libre con techo cerrado de alta visibilidad
- Las versiones B, S y P ofrecen diferentes prestaciones para responder a todo tipo de aplicaciones



Sobre la EFL253 / EFL303 / EFL353

■ Mayor rendimiento para aumentar la productividad

- Velocidad máxima de desplazamiento 19/20 km/h para cubrir diversas necesidades de aplicaciones intralogísticas.
- Capacidad máxima de la batería 80V/560Ah y corriente máxima de carga 200A para un mayor tiempo de actividad y una carga rápida.
- Pendiente máxima 22/28% para ofrecer una mejor estabilidad en rampas.
- Velocidad máxima de elevación 0,48/0,54m/s para una mayor eficiencia.

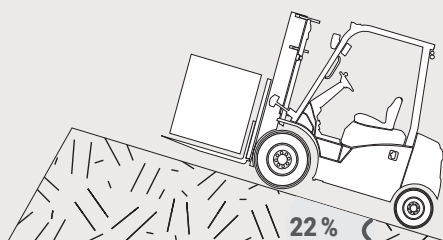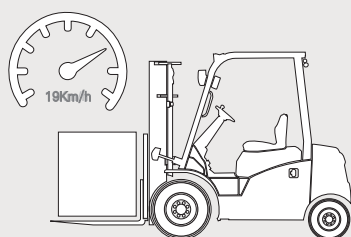


■ La estructura del camión integra estética y diseño práctico

Tanto la practicidad como la belleza se reflejan en el diseño de la nueva serie EFL. Hereda el robusto chasis de la serie de carretillas T8 IC y presenta un contrapeso más estilizado y compacto, para encajar mejor en espacios reducidos. Además, el puerto de carga a prueba de lluvia lo protege de las salpicaduras de agua y garantiza la seguridad de la carga.



■ La tecnología del litio sustituirá al motor de combustión interna

La tecnología de litio ha demostrado ser una alternativa al diésel libre de emisiones y de mantenimiento. La nueva generación de la serie EFL maneja cargas con un alto rendimiento constante gracias a la carga por oportunidad, incluso para las aplicaciones más exigentes.

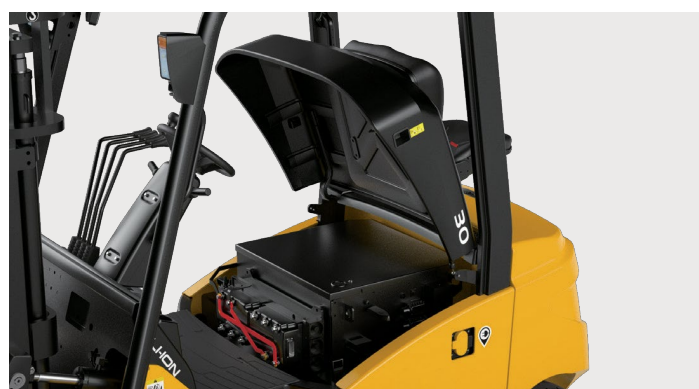

■ Multifunciones para un funcionamiento seguro y una gestión sencilla de la flota

La nueva serie EFL está equipada con diversas configuraciones funcionales, como el sistema OPS, la telemática y el sistema de tarjetas, que no sólo tienen la seguridad como prioridad, sino que también refuerzan la facilidad de gestión de la flota.



Sistema OPS



Sistema de tarjetas (opción)



Telemáticas



■ Mejoras ergonómicas para un manejo cómodo

El espacio de trabajo de la nueva serie EFL es más espacioso, con un panel simplificado y un cómodo pedal. La serie incorpora una nueva pantalla LED que muestra claramente la velocidad, las horas de trabajo, el estado de la batería, el kilometraje y el estado de estacionamiento para que el operador pueda ver fácilmente las condiciones de la carretilla con un simple vistazo.



Nueva pantalla LED

Amplio espacio para las piernas



■ Opción de joystick para trabajar sin fatiga

La versión S/P puede equiparse con mandos hidráulicos tipo joystick en lugar de palancas mecánicas. Colocados en el extremo del reposabrazos, las operaciones pueden realizarse simplemente con los dedos, aumentando la ergonomía del operador mediante los siguientes controles: control hidráulico de todas las horquillas, incluida la 4ª vía, dirección de conducción (F-N-B), bocina, botón de parada de emergencia.



■ Compartimento al aire libre con techo cerrado de alta visibilidad y opciones de cabina

El techo protector atornillado está equipado de serie con un nuevo techo cerrado de cristal templado y barras planas de acero de alta resistencia, que ofrece la mayor visibilidad de la categoría. Permite una manipulación segura de la carga a todas las alturas y aumenta la productividad al incrementar el número de movimientos de los palets.

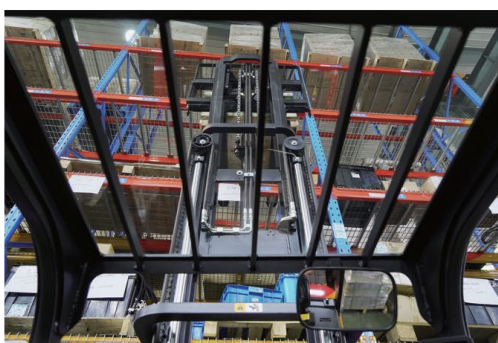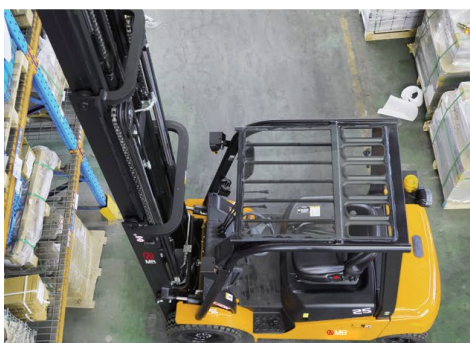

Nuevo techo cerrado



Cabina completa



Kit de reequipamiento
semicabina



Salpicadero con salida de
calefacción orientable



► Características

1.1	Fabricante			EP	EP	EP	EP	EP	EP		
1.2	Modelo			EFL253	EFL253S	EFL253P	EFL303	EFL303S	EFL303P		
1.3	Unidad de conducción			Eléctrico							
1.4	Tipo de operario			Sentado							
1.5	Capacidad de carga			Q	kg	2500		3000			
1.6	Centro de carga			c	mm	500		500			
1.8	Centro de eje a la horquilla			x	mm	495		481			
1.9	Distancia entre ejes			y	mm	1740		1740			
Peso											
2.1	Peso (Incluida batería)				kg	3780	3955	4025	4280	4305	4640
2.2	Distribución del peso	Con carga	Delantera (Conducción)		kg	5720	5795	5865	6595	6575	6665
			Trasera (Carga)		kg	560	660	660	685	730	975
2.3		Sin carga	Delantera (Conducción)		kg	1805	1865	1935	1900	1880	1970
	Trasera (Carga)			kg	1990	2090	2090	2380	2425	2670	
Chasis											
3.1	Tipo de neumático de ruedas tracción/de carga					Goma					
3.2	Tamaño neumático, ruedas de tracción				mm	7.00-12			28X9-15		
3.3	Tamaño neumático, ruedas de carga				mm	18X7-8			200/50-10		
3.5	Número de ruedas tracción (x= Ruedas motrices)				mm	2x/ 2			2x/ 2		
3.6	Ancho de vía, delantero, lado del conductor			b10		975			1010		
3.7	Ancho de vía, trasera, lado de carga			b11		955			955 960		
Dimensiones											
4.1	Inclinación del mástil. hacia adelante / hacia atrás			α/β	°	6/10					
4.2	Altural del mástil rebajado			h1	mm	2090			2070		
4.3	Altura libre			h2	mm	120			135		
4.4	Altura de elevación			h3	mm	3000			3000		
4.5	Altura del mástil extendido			h4	mm	4025			4095		
4.7	Altura de la protección del techo (cabina)			h6	mm	2165			2180		
4.8	Altura del asiento / altura de pie			h7	mm	1095			1110		
4.12	Altura del enganche de remolque			h10	mm	330			345		
4.19	Longitud Total			l1	mm	3600			3610		
4.20	Largo sin horquillas (centro rueda-cara horquillas)			l2	mm	2530			2540		
4.21	Ancho total			b1/b2	mm	1154			1210		
4.22	Dimensiones de la horquilla			s/e/l	mm	40×122×1070			45×122×1070		
4.23	A, B carro porta horquillas clase / tipo A, B					2A			3A		
4.24	Ancho de la horquilla			b3	mm	1040			1100		
4.31	Distancia al suelo, cargado, debajo del mástil			m1	mm	125			130		
4.32	Distancia al suelo desde el centro de los ejes			m2	mm	170			185 145		
4.34.1	Ancho pasillo palets 1000x1200 transversales			Ast	mm	4000			4028		
4.34.2	Ancho pasillo palets 800x1200 longitudinales			Ast	mm	4200			4228		
4.35	Radio de giro (Exterior)			Wa	mm	2305			2347		
Funcionamiento											
5.1	Velocidad de desplazamiento (Con carga/Sin carga)			km/h	11/12	16/17	19/20	11/12	16/17	19/20	
5.2	Velocidad de elevación (Con carga/Sin carga)			m/s	0.29/0.36	0.4/0.5	0.48/0.54	0.29/0.36	0.4/0.5	0.48/0.54	
5.3	Velocidad de descenso (Con carga/Sin carga)			m/s	0.43/0.44						
5.8	Máx. Rampa (Con carga/Sin carga)			%	15/15	20/25	22/28	15/15	20/25	22/28	
5.10	Freno de servicio			Hidráulico							
5.11	Freno de estacionamiento			Mecánico							
Conducción											
6.1	Potencia del motor de conducción S2 60min				kW	10	17	10	17		
6.2	Potencia del motor de elevación en S3 15%				kW	16	26	16	26		
6.4	Voltaje de la batería / capacidad nominal K5				V/Ah	80V205Ah	80V230Ah	80V280Ah	80V205Ah	80V230Ah	80V460Ah
6.6	Consumo de energía según DIN EN 16796				kWh/h	7.43	7.1	7.35	7.15	---	8.19
6.7	Volumen de negocios según VDI 2198				t/h	135	150	165	180	---	198
6.8	Consumo de energía según DIN EN 16796				kWh/h	18.64	24.15	22.39	28.57	---	24.29



►Características

Otras características				
8.1	Tipo de control de conducción			AC
10.5	Tipo de dirección			Hidráulico
10.7	Nivel de presión sonora en los oídos del conductor		dB (A)	<74

Datos técnicos según V.202302.01:

Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

►Características

1.1	Fabricante			EP	EP	EP
1.2	Modelo			EFL353	EFL353S	EFL353P
1.3	Unidad de conducción			Eléctrico		
1.4	Tipo de operario			Sentado		
1.5	Capacidad de carga	Q	kg	3500		
1.6	Centro de carga	c	mm	500		
1.8	Centro de eje a la horquilla	x	mm	486		
1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1740		
Peso						
2.1	Peso (Incluida batería)		kg	4570	4625	5000
2.2	Distribución del peso	Con carga	Delantera (Conducción)	kg	7415	7355
			Trasera (Carga)	kg	655	770
2.3		Sin carga	Delantera (Conducción)	kg	1930	1870
			Trasera (Carga)	kg	2640	2755
Chasis						
3.1	Tipo de neumático de ruedas tracción/de carga			Goma		
3.2	Tamaño neumático, ruedas de tracción		mm	28X9-15	28X9-15-	28X9-15
3.3	Tamaño neumático, ruedas de carga		mm	200/50-10		
3.5	Número de ruedas tracción (x= Ruedas motrices)		mm	2x/ 2		
3.6	Ancho de vía, delantero, lado del conductor		b10	1010		
3.7	Ancho de vía, trasera, lado de carga		b11	955	960	
Dimensiones						
4.1	Inclinación del mástil. hacia adelante / hacia atrás		α/β	º	6/ 10	
4.2	Altural del mástil rebajado		h1	mm	2070	
4.3	Altura libre		h2	mm	135	
4.4	Altura de elevación		h3	mm	3000	
4.5	Altura del mástil extendido		h4	mm	4095	
4.7	Altura de la protección del techo (cabina)		h6	mm	2180	
4.8	Altura del asiento / altura de pie		h7	mm	1110	
4.12	Altura del enganche de remolque		h10	mm	345	
4.19	Longitud Total		l1	mm	3688	
4.20	Largo sin horquillas (centro rueda-cara horquillas)		l2	mm	2618	
4.21	Ancho total		b1/b2	mm	1210	
4.22	Dimensiones de la horquilla		s/e/l	mm	50×122×1070	
4.23	A, B carro porta horquillas clase / tipo A, B				3A	
4.24	Ancho de la horquilla		b3	mm	1100	
4.31	Distancia al suelo, cargado, debajo del mástil		m1	mm	130	
4.32	Distancia al suelo desde el centro de los ejes		m2	mm	185	145
4.34.1	Ancho pasillo palets 1000x1200 transversales		Ast	mm	4091	
4.34.2	Ancho pasillo palets 800x1200 longitudinales		Ast	mm	4291	
4.35	Radio de giro (Exterior)		Wa	mm	2405	



► Características

Funcionamiento						
5.1	Velocidad de desplazamiento (Con carga/Sin carga)		km/h	11/12	16/17	19/20
5.2	Velocidad de elevación (Con carga/Sin carga)		m/s	0.28/0.36	0.4/0.5	0.42/0.55
5.3	Velocidad de descenso (Con carga/Sin carga)		m/s		0.43/0.44	
5.8	Máx. Rampa (Con carga/Sin carga)		%	15/15	18/25	20/28
5.10	Freno de servicio				Hidráulico	
5.11	Freno de estacionamiento				Mecánico	
Conducción						
6.1	Potencia del motor de conducción S2 60min		kW	10	17	
6.2	Potencia del motor de elevación en S3 15%		kW	16	26	
6.4	Voltaje de la batería / capacidad nominal K5		V/Ah	80V280Ah		80V460Ah
6.6	Consumo de energía según DIN EN 16796		kWh/h	7.5	11.43	9.06
6.7	Volumen de negocios según VDI 2198		t/h	224	217	
6.8	Consumo de energía según DIN EN 16796		kWh/h	30.18	22.01	27.33
Otras características						
8.1	Tipo de control de conducción				AC	
10.5	Tipo de dirección				Hidráulico	
10.7	Nivel de presión sonora en los oídos del conductor		dB (A)		<74	

Datos técnicos según V.202302.01:

Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Opción de mástil EFL253

TIPO	MAST TYPES	ALTURA DE ELEVACIÓN H3	ALTURA MÁSTIL			Elevación Libre H2		Distancia de carga del centro del eje motriz a la horquilla X	Inclinación del mástil/portahorquillas hacia delante/hacia atrás		Capacidad de carga	
			ALTURA REPLEGADO H1	Extendido H4		Sin Respaldo	Con Respaldo		500mm Distancia del centro de carga		2.5t	
				Sin Respaldo	Con Respaldo							
					mm			mm	mm	mm	mm	mm
2-Mástil estándar	2W300	3000	2090	3565	4025	120	120	495	6	6	2500	—
	2W330	3300	2240	3865	4325	120	120	495	6	6	2500	—
	2W350	3500	2340	4065	4525	120	120	495	6	6	2400	—
	2W360	3600	2390	4165	4625	120	120	495	6	6	2300	—
	2W400	4000	2640	4565	5025	120	120	495	6	6	2200	—
	2W450	4500	2890	5065	5525	120	120	495	6	6	2050	—
2 Mástil libre Triplex Mástil libre	2F300	3000	2035	3565	4025	1470	1010	476	6	6	2500	—
	2F330	3300	2185	3865	4325	1620	1160	476	6	6	2500	—
	2F360	3600	2335	4165	4625	1770	1310	476	6	6	2300	—
	3F430	4300	2035	4865	5325	1470	1010	488	6	6	2200	—
	3F450	4500	2115	5065	5525	1550	1090	488	6	6	2150	—
	3F480	4800	2220	5365	5825	1655	1195	488	6	6	2100	—
	3F500	5000	2305	5565	6025	1740	1280	488	6	6	2000	—
	3F550	5500	2555	6065	6525	1990	1530	488	3	3	1700	—
	3F600	6000	2805	6565	7025	2240	1780	488	3	3	1500	—



Opción de mástil EFL303/353

TIPO	MAST TYPES	ALTURA DE ELEVACIÓN H3	ALTURA MÁSTIL		Elevación Libre H2	Distancia de carga del centro del eje motriz a la horquilla X		Inclinación del mástil/ portahorquillas hacia delante/ hacia atrás		Capacidad de carga		Capacidad de carga	
			ALTURA REPLEGADO H1	Extendido H4	Sin Respaldo					500mm Distancia del centro de carga		500mm Distancia del centro de carga	
				Sin Respaldo						3.0t		3.5t	
						3.0t	3.5t	α	β	Neumático simple	Neumático doble	Neumático simple	Neumático doble
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	Deg	Deg	kg	kg
2-Mástil estándar	2W270	2700	1920	3330	135	481	486	6	10	3000	--	3500	--
	2W300	3000	2070	3630	135	481	486	6	10	3000	--	3500	--
	2W330	3300	2220	3930	135	481	486	6	10	3000	--	3500	--
	2W350	3500	2320	4130	135	481	486	6	10	3000	--	3500	--
	2W360	3600	2370	4230	135	481	486	6	10	2900	--	3400	--
	2W400	4000	2620	4630	135	481	486	6	10	2800	--	3300	--
	2W450	4500	2870	5130	135	481	486	6	6	2600		3100	
2 Mástil libre	2F300	3000	2040	3630	1410	481	486	6	10	3000	--	3500	--
	2F330	3300	2190	3930	1560	481	486	6	10	3000	--	3500	--
	2F360	3600	2340	4230	1710	481	486	6	10	2900	--	3500	--
Triplex Mástil libre	3F430	4300	2040	4930	1410	495	500	6	6	2900	--	3300	--
	3F450	4500	2120	5130	1490	495	500	6	6	2800	--	3000	--
	3F480	4800	2190	5430	1560	495	500	6	6	2750	--	2700	--
	3F500	5000	2310	5630	1680	495	500	6	6	2700	--	2600	--
	3F550	5500	2560	6130	1930	495	500	3	5	2300	--	2350	--
	3F600	6000	2810	6630	2180	495	500	3	5	1800	--	1900	--







Sobre la EFL253 / EFL303 / EFL353

EFL253(S)
GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA


SUBIR 100Kg CON DESPLAZADOR LATERAL

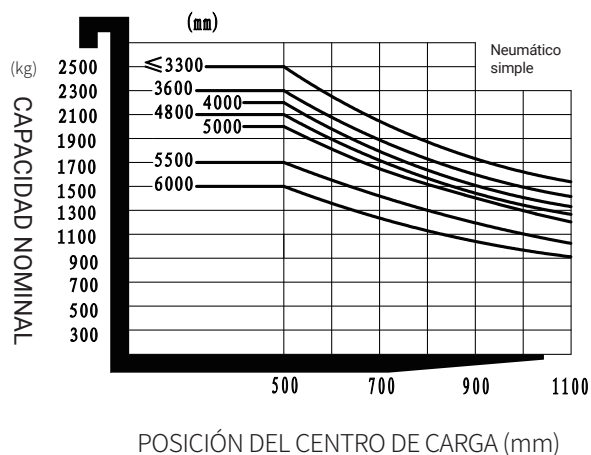
EFL253P
GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA


SUBIR 100Kg CON DESPLAZADOR LATERAL


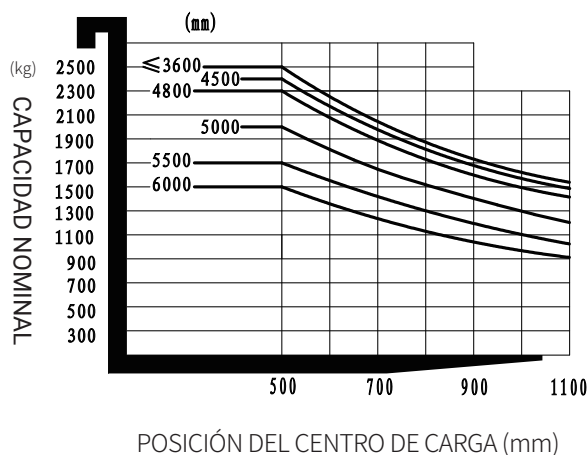

EFL303(S)
GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA



SUBIR 100Kg CON DESPLAZADOR LATERAL

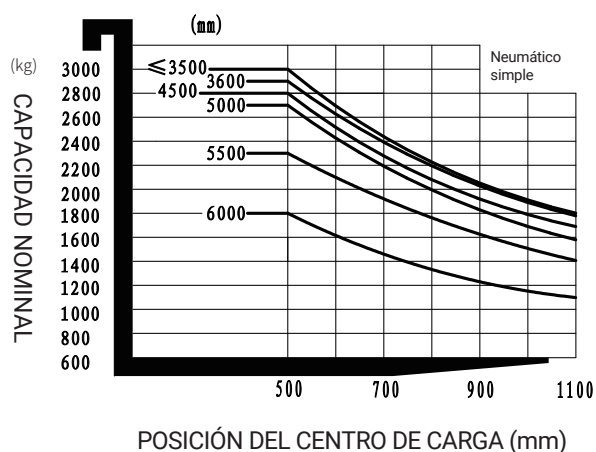
EFL353(S)
GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA

SUBIR 100Kg CON DESPLAZADOR LATERAL

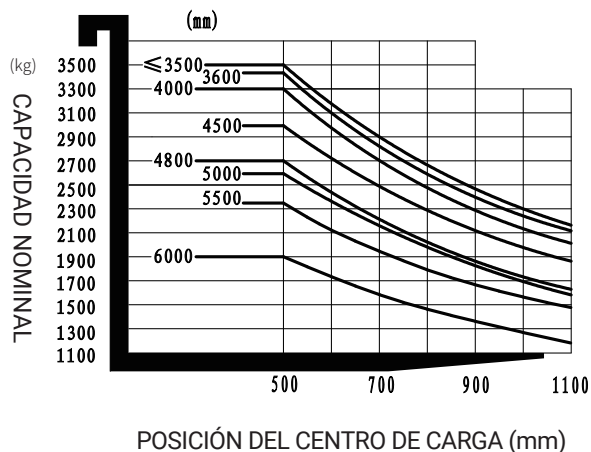

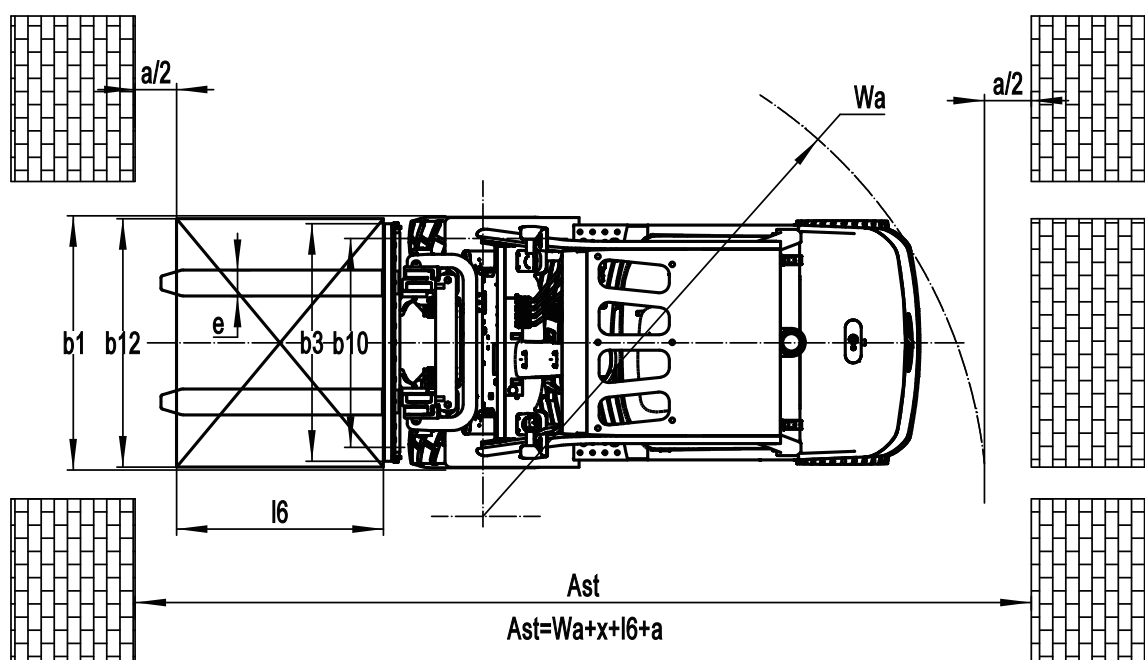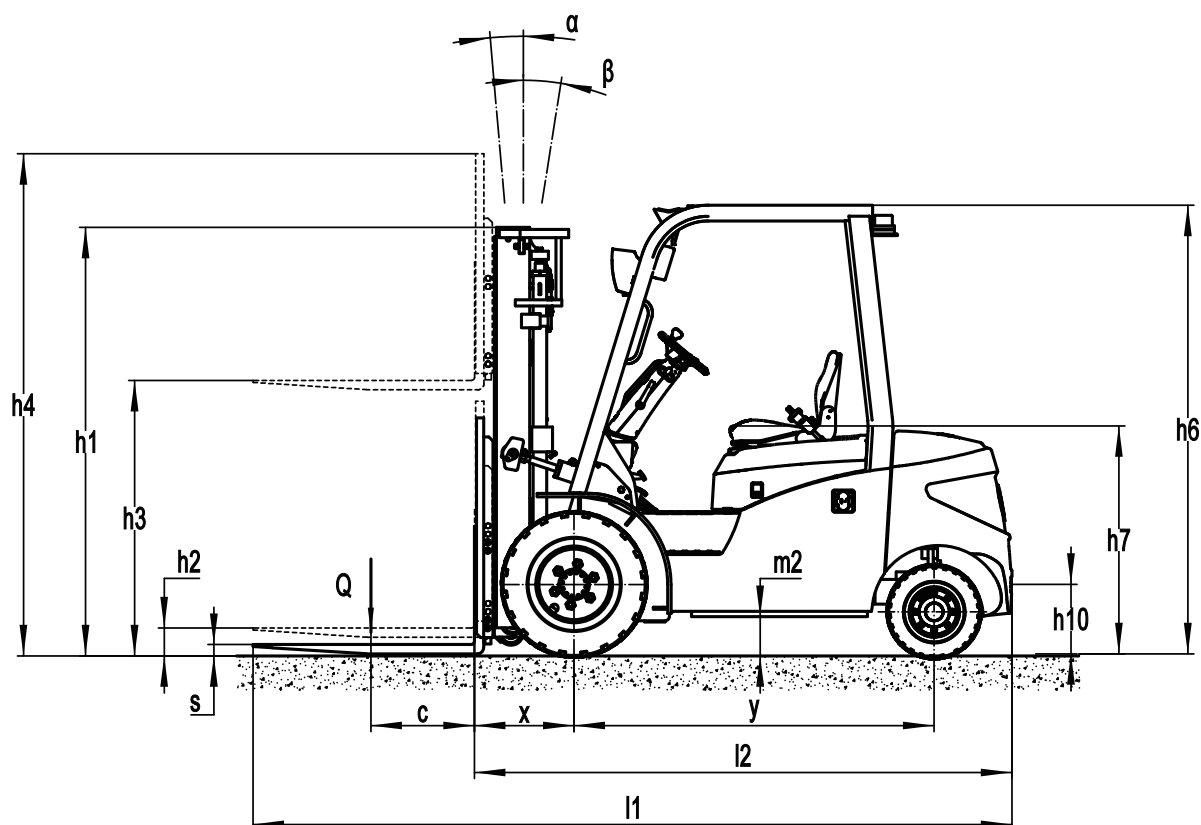

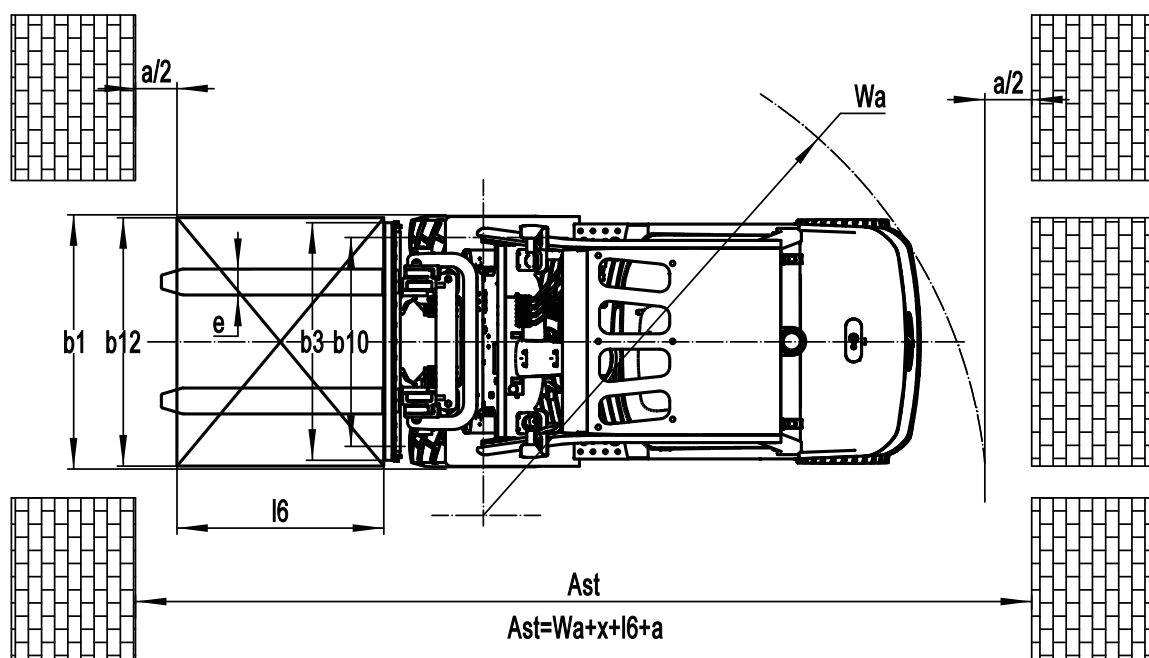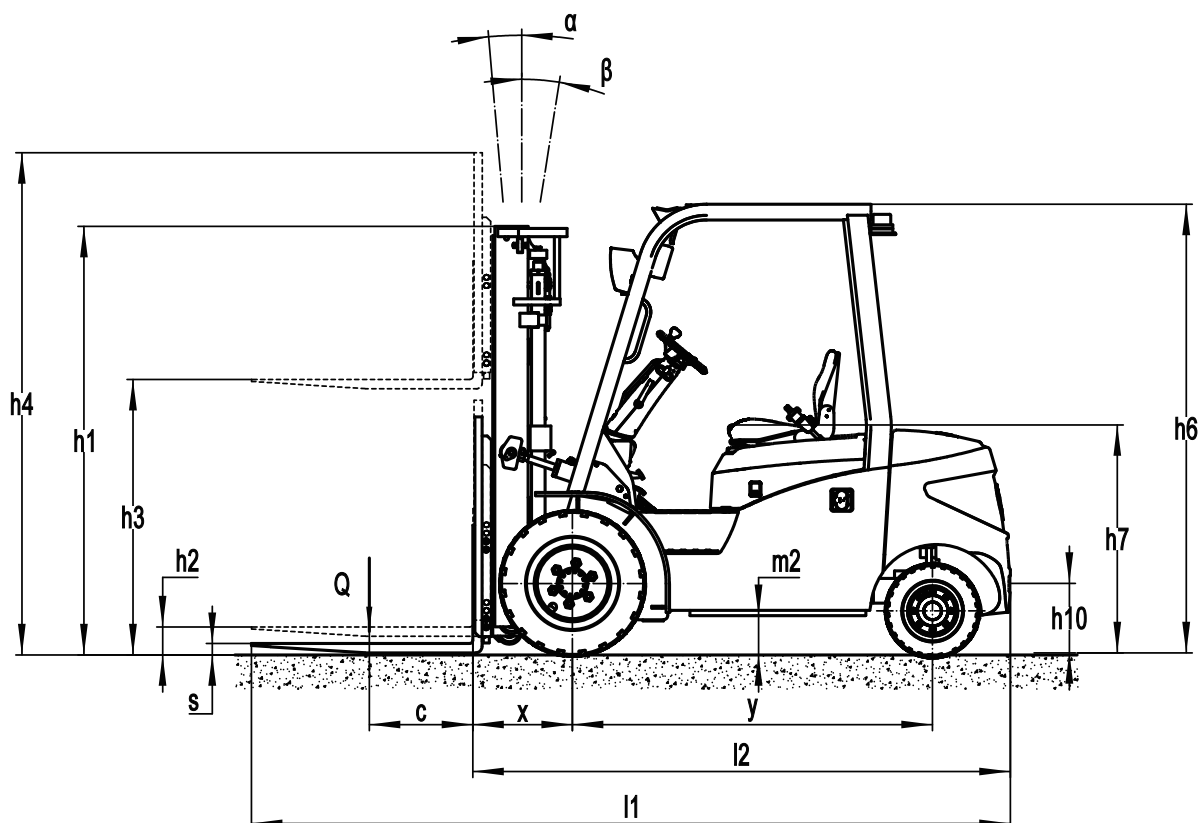



Opciones

EFL253		EFL253S		EFL253P	EFL303	EFL303S	EFL303P
Longitud de horquillas		⦿122*40*920 ⦿122*40*1070 ⦿122*40*1150 ⦿122*40*1220 ⦿122*40*1370 ⦿122*40*1500 ⦿122*40*1600 ⦿122*40*1700 ⦿122*40*1820 ⦿122*40*1900 ⦿122*40*2000 ⦿122*40*2200			⦿122*45*1070 ⦿122*45*1150 ⦿122*45*1220⦿122*45*1370 ⦿122*45*1520 ⦿122*45*1600 ⦿122*45*1700 ⦿122*45*1820 ⦿122*45*2000 ⦿122*45*2200 ⦿122*45*2400		
Ancho portahorquillas		●1040mm ⦿Sí y se puede personalizar			●1100mm ⦿Sí y se puede personalizar		
Altura del portahorquillas		●1025mm ⦿Sí y se puede personalizar			●1095mm ⦿Sí y se puede personalizar		
Tipo de rueda delantera		●Simple ⦿Doble					
Material de la rueda delantera		⦿Neumático ⦿superelásticas ⦿no-marking	⦿superelásticas ⦿no-marking		⦿Neumático ⦿superelásticas ⦿no-marking	⦿superelásticas ⦿no-marking	
Material de la rueda trasera		⦿Neumático ⦿superelásticas ⦿no-marking	⦿superelásticas ⦿no-marking		⦿Neumático ⦿superelásticas ⦿no-marking	⦿superelásticas ⦿no-marking	
Capacidad de la batería		⦿80V205AH ⦿80V280AH ⦿80V410AH ⦿80V460AH	⦿80V230AH ⦿80V460AH	⦿80V280AH ⦿80V460AH	⦿80V205AH ⦿80V280AH ⦿80V410AH ⦿80V460AH	⦿80V230AH ⦿80V460AH	⦿80V460AH ⦿80V560AH
Cargador		⦿80V35A externo ⦿80V65A externo ⦿80V60A externo ⦿80V100A externo ⦿80V130A externo ⦿80V150A externo ⦿80V200A externo ⦿80V35A integrado ⦿80V60A integrado	⦿80V35A externo ⦿80V65A externo ⦿80V60A externo ⦿80V100A externo ⦿80V130A externo ⦿80V150A externo ⦿80V200A externo	⦿80V35A externo ⦿80V65A externo ⦿80V60A externo ⦿80V100A externo ⦿80V130A externo ⦿80V150A externo ⦿80V200A externo	⦿80V35A externo ⦿80V65A externo ⦿80V60A externo ⦿80V100A externo ⦿80V130A externo ⦿80V150A externo ⦿80V200A externo ⦿80V35A integrado ⦿80V60A integrado	⦿80V35A externo ⦿80V65A externo ⦿80V60A externo ⦿80V100A externo ⦿80V130A externo ⦿80V150A externo ⦿80V200A externo	⦿80V130A externo ⦿80V150A externo ⦿80V200A externo
Indicador de la batería		●Con tiempo					
Tipo de asiento		⦿Regular ⦿Premium ⦿Suspensión ⦿Suspensión + interruptor lógico cinturón ⦿Asiento con suspensión y reposabrazos					
Accesorios		●No ⦿Desplazador lateral integrado ⦿Desplazador externo ⦿Posicionador de horquilla					
Perno de la tracción		●Si					
Cadena electroestática		●Si					
Batería y cargador con función de calefacción		●No ⦿Si y no personalizado					
Luz delantera		●LED					
Luz trasera		●No ⦿LED					
Luz de advertencia		●Si					
Luz de dirección		●Si					
Luz azul		●No ⦿2 delantero ⦿1 trasero ⦿2 delantero+ 1 trasero					
Luz advertencia de área		●No ⦿1 izquierda + 1 derecha (roja)					
Espejo retrovisor		●1 en el medio ⦿Agregar espejo retrovisor en ambos lados					
Zumbador		●Si					
Sistema de OPS		●No ⦿Si y no personalizado					
Interfaz USB		●Si					
Telemática		●Si y no personalizado ⦿No					
Cabina		●No ⦿Cabina básica semicerrada ⦿Actualización de cabina semicerrada ⦿Cabina completa					
Joystick		●No	●No ⦿Si y no personalizado			●No	●No ⦿Si y no personalizado
Calefacción		●No ⦿Si y no personalizado					
Leyenda			● Estándar		⦿ Opción		





Opciones

EFL353		EFL353S		EFL353P	
Longitud de horquillas	○122*50*1070 ○122*50*1150 ○122*50*1220 ○122*50*1370 ○122*50*1520 ○122*50*1600 ○122*50*1700 ○122*50*1820 ○122*50*2000 ○122*50*2200 ○122*50*2420				
Ancho portahorquillas	●1100mm ○Sí y se puede personalizar				
Altura del portahorquillas	●1095mm ○Sí y se puede personalizar				
Tipo de rueda delantera	●Simple ○Doble				
Material de la rueda delantera	○Neumático ○superelásticas ○no-marking		○superelásticas ○no-marking		
Material de la rueda trasera	○Neumático ○superelásticas ○no-marking		○superelásticas ○no-marking		
Capacidad de la batería	○80V280AH ○80V410AH ○80V460AH		○80V280AH ○80V460AH		○80V460AH ○80V560AH
Cargador	○80V35A externo ○80V65A externo ○80V60A externo ○80V100A externo ○80V130A externo ○80V150A externo ○80V200A externo ○80V35A integrado ○80V60A integrado		○80V35A externo ○80V65A externo ○80V60A externo ○80V100A externo ○80V130A externo ○80V150A externo ○80V200A externo		○80V130A externo ○80V150A externo ○80V200A externo
Indicador de la batería	●Con tiempo				
Tipo de asiento	○Regular ○Premium ○Suspensión ○Suspensión + interruptor lógico cinturón ○Asiento con suspensión y reposabrazos (KL01)				
Accesorios	●No ○Desplazador lateral integrado ○Desplazador externo ○Posicionador de horquilla				
Perno de la tracción	●Si				
Cadena electroestática	●Si				
Batería y cargador con función de calefacción	●No ○Si y no personalizado				
Luz delantera	●LED				
Luz trasera	●No ○LED				
Luz de advertencia	●Si				
Luz de dirección	●Si				
Luz azul	●No ○2 delantero ○1 trasero ○2 delantero+ 1 trasero				
Luz advertencia de área	●No ○1 izquierda + 1 derecha (roja)				
Espejo retrovisor	●1 en el medio ○Agregar espejo retrovisor en ambos lados				
Zumbador	●Si				
Sistema de OPS	●No ○Si y no personalizado				
Interfaz USB	●Si				
Telemática	●Si y no personalizado ○No				
Cabina	●No ○Cabina básica semicerrada ○Actualización de cabina semicerrada ○Cabina completa				
Joystick	●No		●No ○Si y no personalizado		
Calefacción	●No ○Si y no personalizado				
Leyenda	● Estándar		○ Opción		