



WCS1840

MANIPULADOR TELESCÓPICO | 4T | 17.6m

- Eficiente y de bajo consumo
- Estable y segura
- Precisa y eficiente
- Comodidad en cualquier clima
- Eje motriz Carraro
- Sistema hidráulico Rexroth

www.mb-maquinaria.com



Sobre WSC1840

■ Eficiente y de bajo consumo

La manipuladora telescópica Stable está equipada con un motor de alta potencia que proporciona una gran potencia y reduce el consumo de combustible, lo que ayuda a los clientes a disminuir los gastos operativos.

■ Precisa y eficiente

El sistema de control hidráulico con detección de carga responde con rapidez, lo que permite al operador realizar operaciones de manipulación de alta precisión en diversas condiciones.

■ Estable y segura

Los estabilizadores hidráulicos y el sistema de nivelación de la carrocería mejoran la estabilidad de la máquina en superficies irregulares, lo que garantiza un trabajo en altura más seguro y fiable.

■ Comodidad en cualquier clima

Nuestras máquinas están equipadas con un sistema de calefacción y refrigeración de gran capacidad que garantiza una cabina confortable, tanto en el calor del verano como en el frío del invierno.





► Características

Capacidad			
Modelo			WSC1840
Capacidad máxima	kg		4000
Altura máxima de elevación	m		17.6
Máximo alcance	m		13.1
Fuerza de ruptura con cuchara	daN		7500
Capacidad de elevación a la altura máxima	kg		2500
Capacidad de elevación al alcance máximo	kg		750
Dimensiones			
Longitud total hasta el carro	m		6.3
Ancho total	m		2.42
Altura total	m		2.7
Distancia entre ejes	m		3.07
Pista delantera	m		1.96
Distancia al suelo	m		0.43
Ángulo de inclinación			±9°
Radio de giro externo	m		4.2
Tipo de neumáticos			440/80R24
Ancho total de la cabina	m		0.98
Rendimiento			
Elevación	s		7.5 - 17.5
Reducción	s		13.5 - 23.5
Extensión	s		12.5 - 22.5
Retractación	s		8 - 18
Crowd	s		5.5 - 24.8
Vertedero	s		7.3 - 17.2
Caudal	L/min		151
Motor			
Marca del motor			Perkins
Modelo del motor			904J-E36TA
Capacidad de los cilindros	L		3.62
Método de enfriamiento			Refrigeración por agua
Potencia máxima	kw/r		74.4/2400
Torque Max	Nm		430
Fuerza de tracción	KN		70.5
Transmisión			
Velocidad de desplazamiento	km/h		0-30
Capacidad de calificación			30°
Modo de conducción			4WD
Modo de dirección			2 ruedas/4 ruedas/tipo cangrejo
Número de marchas (adelante/atrás)			2 / 2
Freno de mano			Aparcamiento automático
Freno de servicio			Freno húmedo
Capacidades de los depósitos			
Depósito de combustible	L		140
Aceite hidráulico	L		180
Adblue	L		19
Horquillas			
Longitud / ancho / sección de las horquillas	mm		1200x150x50
Ángulo de inclinación			16°
Ángulo de inclinación hacia abajo			117°
Peso			
Peso de la máquina (con horquillas)	kg		12600

Datos técnicos:

Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Diagrama de carga


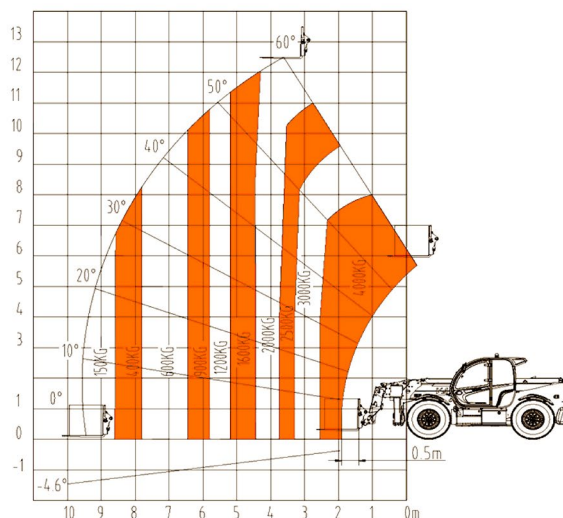


Diagrama de datos

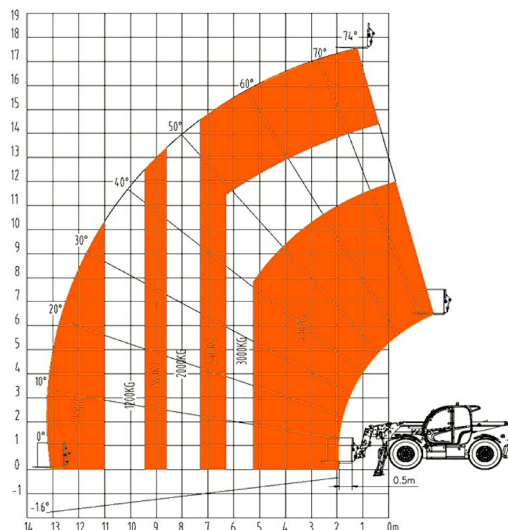