

DIESEL

Sobre Oruga



CDM315T

MINI-CARGADORA | 5.4T

- Motor Kubota de gran potencia.
- Norma de emisiones que cumple con Euro 5 y EPA Tier 4F.
- Gran flexibilidad, con control de dos velocidades, capaz de moverse y funcionar libremente en espacios reducidos.
- Diseño de centro de gravedad bajo y tracción todo terreno, mantiene una excelente estabilidad en diversos entornos de trabajo complejos.
- Estructura de bastidor integral, mayor resistencia, mejor estabilidad.
- Cabina con barandilla de celosía tridimensional, aislamiento acústico y tratamiento de aislamiento térmico para proporcionar un entorno de conducción confortable.
- Control de alta precisión y sistema de frenado para mejorar la eficiencia del trabajo.
- Dispositivo internacional de cambio rápido, puede reemplazar rápida y fácilmente una variedad de accesorios.

www.mb-maquinaria.com



► Características

General			
Modelo			CDM315T
Peso operativo	kg		5440
Carga útil nominal	kg		1500
Capacidad del Cazo	m³		0,7
Carga de vuelco	KN		35
Fuerza de arranque	KN		24
Fuerza de tracción	KN		42
LxAxA (mm)	mm		4081x2067x2131
Motor			
Modelo de motor			KUBOTA V3800-TIE5-LKN-1S
Potencia nominal	KW/rpm		81.8/2400
Desplazamiento	L		3,769
Consumo de combustible	g/kw*h		223
Recorrido	mm		120
Díametro	mm		100
Norma de emisiones			Euro Stage V/EPA Tier 4F
Sistema Hidráulico			
Flujo hidráulico estándar	L/min		15-160
Tipo			Control Piloto
Presión hidráulica de cargadora	MPa		25
Caudal hidráulico - Alto caudal	L/min		160
Presión hidráulica de cargadora	Mpa		25
Tren de Fuerza			
Velocidad de desplazamiento	km/h		11/7.8
Oruga de goma			450X86SDXSE3
Electricidad			
Tensión	V		12
Capacidad	Ah		120
Capacidad de abastecimiento			
Sistema de refrigeración	L		12
Cárter del motor	L		10
Tanque de combustible	L		100
Tanque hidráulico	L		38
Dimensiones			
A- Altura de operación de la máquina	mm		4400
B- Altura del pasador de la cuchara	mm		3270
C- Altura de techo de cabina	mm		2128
D- Altura máxima a nivel de cubo	mm		2387
E- Longitud sin accesorio	mm		3145
F- Longitud con cuchara estándar	mm		4082
H- Altura de vaciado	mm		2440
J- Reducción de alcance	mm		1225
M- Distancia entre ejes	mm		1680
P- Espacio libre al suelo	mm		290
R- Radio de giro delantero sin accesorio	mm		1700
S- Radio de giro delantero	mm		2715
T- Radio de giro trasero	mm		1800
U- Longitud de cola	mm		919
V- Centro de vía	mm		1515
W- Ancho de cuchara	mm		2068
G- Ángulo de vuelco en altura máxima	°		43
K- Ángulo de cuchara sobre el suelo	°		33
L- Ángulo reducción de cuchara en altura máx	°		90
Q- Ángulo de arranque	°		32

Datos técnicos:

Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Esta especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



CDM315T

5440 kg



Peso operativo

0.7 m³



Capacidad Cazo

81.8kW



Potencia nominal

1500kg





Carga útil nominal

Opcionales

/ Taladro espiral
 / Plantador de árboles
 / Excavadora
 / Soplador de Nieve
 / Barredora de bisel
 / Cuchara 4 en 1
 / Barredora cerrada

/ Función de calefacción del espejo retrovisor
 / Acoplador hidráulico
 / Horquillas

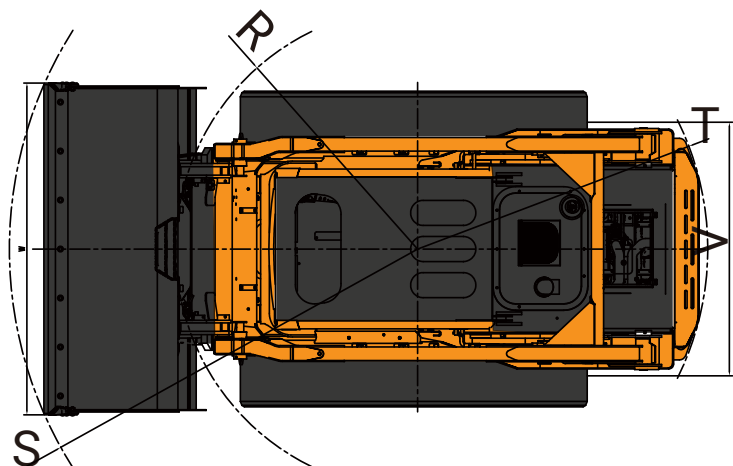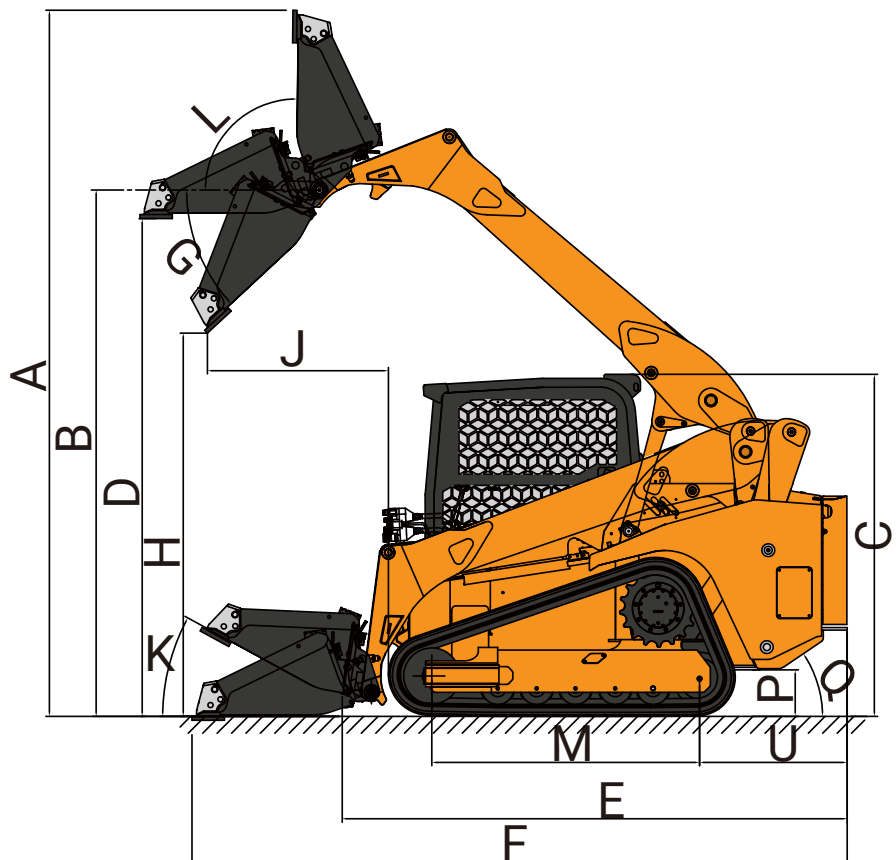

2025© MB® una marca de Ática Redex®

MB se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso en relación con los colores, el equipamiento o las especificaciones detalladas en esta ficha técnica, o de suspender modelos individuales. Los colores de los vehículos entregados pueden diferir ligeramente de los que aparecen en este documento. Las especificaciones varían para los distintos países en función de las condiciones del mercado local. Consulte con su distribuidor MB Forklift para asegurarse de que el vehículo entregado corresponda a sus expectativas. Todos los valores se determinan en base al estado estándar y pueden variar, debido a las tolerancias del motor y del sistema, al estado del vehículo y a las condiciones de funcionamiento. Algunos equipamientos mostrados en las fotos podrían ser opcionales.