



CDM6060

EXCAVADORA HIDRÁULICA | 6 T

- Motor Yanmar de gran potencia.
- Norma de emisiones que cumple con la EPA Tier 4F y EU Stage V.
- Filtros dobles de aire y combustible de alta eficiencia.
- Radiador paralelo Sistema de refrigeración.
- El sistema hidráulico adopta un sistema de compensación sensible a la sobrecarga, más adecuado para trabajos pesados.
- Monitor LCD de gran tamaño y sistema control electrónico avanzado.
- Gafas de cabina sin montura para ampliar el campo visual.
- Pluma giratoria para mayor flexibilidad



► Características

Básico			
Peso operativo	kg		6050
Longitud de la pluma	mm		3000
Longitud del brazo	mm		1550
Cubo estándar	m³		0.25
Velocidad máxima de desplazamiento	km/h		3.0/5.2
Velocidad máxima de giro	rpm		10.5
Gradeabilidad			30°(60%)
Presión sobre el suelo	kPa		36.5
Fuerza de tracción máx.	kN		58
Motor			
Modelo de motor			4TNV98C-WSY
Potencia nominal	kW/rpm		42.4/2000
Max. Torque	N.m/rpm		229~241/1300
Desplazamiento	L		3.3
Depósito de combustible	L		75
Hidráulico			
Caudal máximo (total)	L/min		144
Presión máx. de trabajo	MPa		25
Fuerza máxima de excavación del brazo	kN		27 (ISO)
Fuerza de excavación máx. de la cuchara	kN		38 (ISO)
Depósito de aceite hidráulico	L		115
Chasis			
Ancho de vía	mm		400
Número de calzado de pista			38 (cada lado)
Número de rodillos portadores			1 (cada lado)
Número de rodillos-guía			5 (cada lado)
Eléctrico			
Tensión del sistema	V		12
Capacidad de la batería	V/Ah		12/100

Datos técnicos:

Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Esta especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Opcionales

- / Cucharón estrecho de 0,1 m³
- / Cucharón de carga de 0,33 m
- / martillo rompedor y tubería
- / Tubería triple de dos vías
- / Tubería de acoplamiento rápido
- / Luz de advertencia de trabajo
- / Alarma de marcha
- / MP3
- / Red de protección superior
- / Red de protección delantera
- / Zapatas triples de 500 mm
- / Zapatas triples de 600 mm
- / Bloque de goma
- / Oruga de goma








CDM6060

6050 kg



Peso operativo

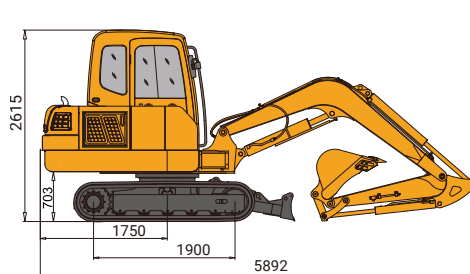

0.25 m³



Capacidad Cubo

42.4 kW



Potencia del motor

3.0/5.2 km/h



Velocidad de desplazamiento



2025© MB® una marca de Ática Redex®

MB se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso en relación con los colores, el equipamiento o las especificaciones detalladas en esta ficha técnica, o de suspender modelos individuales. Los colores de los vehículos entregados pueden diferir ligeramente de los que aparecen en este documento. Las especificaciones varían para los distintos países en función de las condiciones del mercado local. Consulte con su distribuidor MB Forklift para asegurarse de que el vehículo entregado corresponda a sus expectativas. Todos los valores se determinan en base al estado estándar y pueden variar, debido a las tolerancias del motor y del sistema, al estado del vehículo y a las condiciones de funcionamiento. Algunos equipamientos mostrados en las fotos podrían ser opcionales.