

DIESEL



ER11HT

CARGADORA TELESCÓPICA | 0.8 T

- Motor Kubota Euro V/ EPA, garantiza el ahorro de combustible y la protección del medio ambiente.
- Sistema de transmisión hidrostática italiana, aumenta la fiabilidad.
- Enganche rápido, accesorio fácil de cambiar.
- Joystick eléctrico, fácil de manejar.
- Opción con o sin cabina

www.mb-maquinaria.com



Sobre la ER11HT

■ Motor Kubota Euro V/EPA

Garantiza el ahorro de combustible y la protección del medio ambiente. El avanzado motor Kubota Euro V/EPA está diseñado para cumplir con las estrictas normas de emisiones, incluyendo Euro V y EPA 3, reduciendo los contaminantes nocivos. It optimiza el consumo de combustible, garantizando un funcionamiento eficiente y menores costes de funcionamiento. Este motor ecológico contribuye a un medio ambiente más limpio, manteniendo al mismo tiempo un alto rendimiento y durabilidad.

■ Sistema de transmisión hidrostática italiano

Aumenta la fiabilidad. El sistema de transmisión hidrostática de Italia proporciona un control suave y preciso y aumenta la fiabilidad general de la máquina. Este sistema reduce el desgaste mecánico, con lo que se reducen las averías y se prolonga la vida útil del equipo. Su robusto diseño garantiza un rendimiento constante incluso en las condiciones más exigentes. Especialmente la bomba de pistón cerrado y el motor de accionamiento de pistón, aumentan la eficiencia, la presión y el control de caudal variable.

■ Enganche rápido

Permite cambiar de implemento fácilmente. El mecanismo de enganche rápido permite cambiar de implemento rápidamente y sin esfuerzo, aumentando la versatilidad y la productividad en el lugar de trabajo. Esta característica minimiza el tiempo de inactividad y permite a los operadores cambiar de herramientas y accesorios de manera eficiente, por lo que es ideal para diversas tareas y aplicaciones.

■ Joystick eléctrico

Para un manejo sin esfuerzo, el joystick eléctrico ofrece un control intuitivo y fácil de usar, haciendo que el manejo de la máquina sea más sencillo y preciso. Este avanzado sistema de control reduce la fatiga del operador y mejora la precisión, permitiendo un manejo más suave y eficiente del equipo en diversos entornos de trabajo.





► Características

Rendimiento			
Fabricante			Everun
Modelo			ER11HT
Carga nominal	kg		800
Peso total	kg		2720
Capacidad nominal de la cuchara	CBM		0.38
Fuerza de tracción máxima	kN		17
fuerza máxima de arranque	kN		20
Capacidad de grado máximo	°		20
Altura máxima de descarga	mm		2080
Alcance máximo de descarga	mm		897
Altura máxima de descarga	mm		2400
Alcance máximo de descarga	mm		1227
Dimensión total (LxAxA)	mm		4324x1570x2369
Radio de giro mínimo	mm		2948
Ángulo máximo de giro			40°
Ángulo de oscilación			8°
Motor			
Modelo de motor			KUBOTA V1505
Tipo de motor			Refrigeración por agua en línea, cuatro tiempos
Nº de cilindros/carrera	mm		4-78x78.4
Desplazamiento	L		1.813
Potencia nominal	KW		18.5
Velocidad de ralentí	r/min(rpm)		1100-1200
Velocidad nominal	r/min(rpm)		2300
Par máximo N.m @velocidad r/min	g/kw.H		92.6@1700
Sistema de transmisión			
Tipo de bomba motriz			Bomba de pistón cerrado
Tipo de motor de accionamiento			Pistón
Engranaje shih			2, eléctrica, continua
Velocidades			7/18km/h
Ejes motrices			
Modo de reducción principal	mm		Reductor de engranajes cónicos de grado I
Distancia entre ejes	mm		1630
Banda de rodadura	mm		955
Distancia al suelo	mm		260
Sistema hidráulico			
Presión de trabajo del sistema	Mpa		18
Tiempo de trabajo de la pluma	s		3
Tiempo total	s		7.4
Capacidad del depósito de combustible	L		40
Función de nivelación automática			sí
Neumático			
Especificación del tipo			31x15.5-15
Presión del neumático delantero	kPa		310
Presión del neumático trasero	kPa		310

Datos técnicos:

Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Esta especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



ER11HT

Diagrama de elevación

800kg



Peso operativo

0.38cbm



Capacidad Cuchara

18.5kW




Potencia nominal

4324x1570x2369
mm



Dimensiones

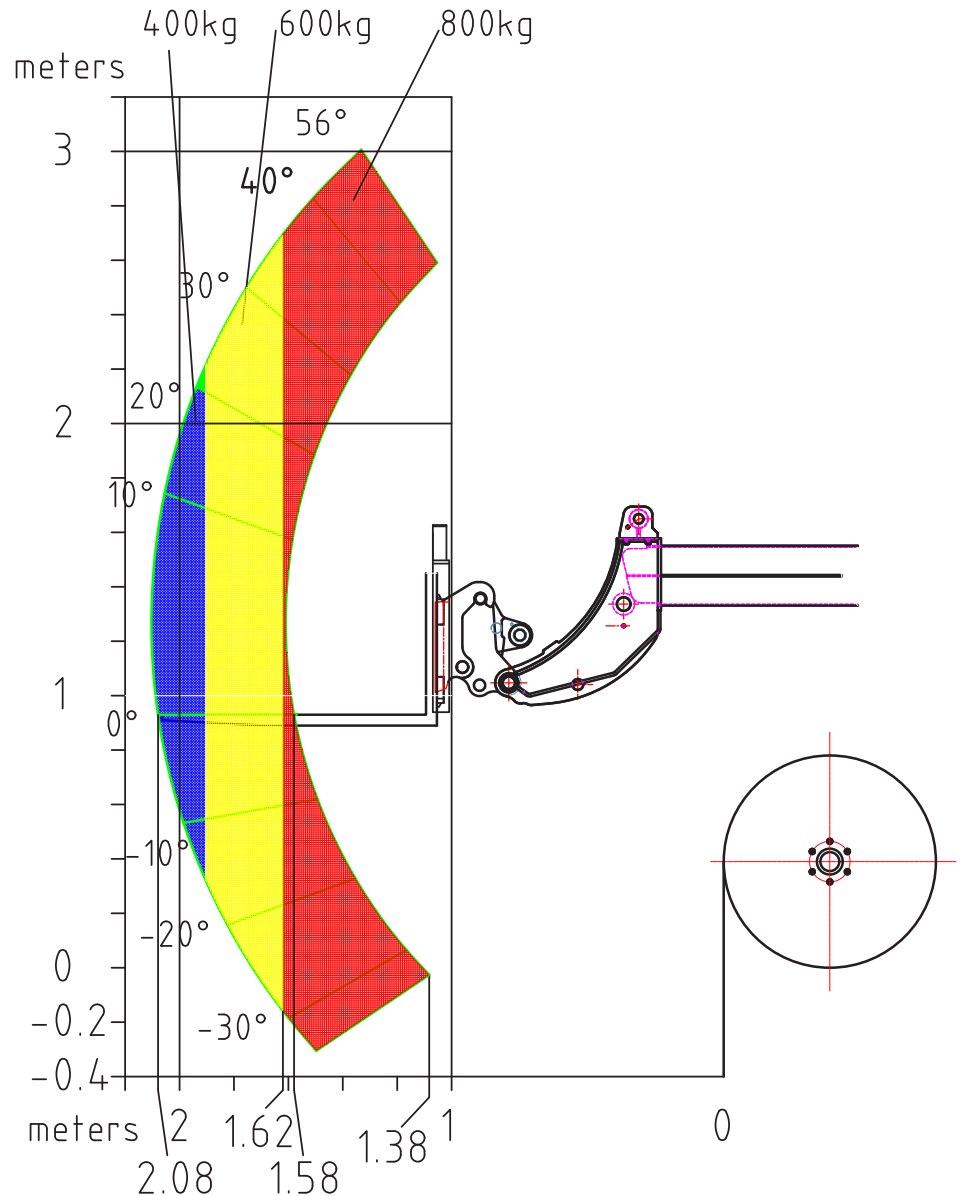

ER11HT 载荷图

