

DIESEL



ER1200F

PALA CARGADORA TÉRMICA TELESCÓPICA | 1.0T

- Motor YUNNEL.
- Brazo telescópico robusto.
- Puntos de lubricación de fácil acceso.
- Cambio de herramienta rápido y sencillo.
- Buena visibilidad panorámica.

www.mb-maquinaria.com



► Características

General			
Modelo			ER1200F
Carga nominal	kg		1000
Peso total	kg		3340
Capacidad nominal de la cuchara	CBM		0,38
Fuerza de tracción máxima	kN		18
Fuerza máxima de ruptura	kN		20
Capacidad de pendiente máxima			20°
Altura máxima de descarga del brazo principal	mm		2050
Alcance máximo de descarga del brazo principal	mm		1075
Altura máxima de descarga para brazo pequeño	mm		2675
Alcance máximo de descarga para armas pequeñas (mm)	mm		1510
Dimensiones totales (L × A × A)	mm		5030*1570*2580
Radio mínimo de giro (exterior de las ruedas)	mm		3905
Ángulo máximo de giro			38°
Ángulo de oscilación			8°
Motor			
Modelo del motor			YUNNEI DEF20
Tipo			TURBO CARGADO
N.º de cilindros-diámetro/carrera	mm		4X81X97
desplazamiento	L		1,99
Potencia nominal	kW		29,5
Velocidad de ralentí	rpm		800 ± 50
Velocidad nominal	rpm		2592
Par máximo N.m a velocidad r/min	r/min		152.6@1500-1800
Relación mínima de consumo de combustible	g/kw.h		≤220
Transmisión			
Convertidor de par			265
Modo caja de cambios			Cambio de potencia normalmente acoplado en marcha recta
Cambio de marchas			Eléctrico, 2 marchas adelante, 2 marchas atrás
Velocidad máxima			23km/h
Ejes motrices			
Modelo reductor principal			Reducción de grado I de engranaje cónico
Distancia entre ejes	mm		2190
Banda de rodadura	mm		1200
Distancia al suelo	mm		260
Sistema hidráulico en funcionamiento			
Presión de trabajo del sistema	Mpa		20
Tiempo de elevación del brazo	s		3
Tiempo total	s		7,4
Capacidad del depósito de combustible	L		70
Sistema de frenado			
Freno de servicio			Mecánico, freno de tambor
Freno de aparcamiento			Freno de disco manual
Neumático			
Especificación del tipo			31*15.5-15
Presión del neumático delantero	kPa		310
Presión del neumático trasero	kPa		310

Datos técnicos:

Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Esta especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



ER1200F | 1.0T PALA CARGADORA TÉRMICA TELESCÓPICA

Sobre ER1200F




Dos cilindros de elevación más grandes y resistentes:

Esto garantiza que la distribución de la carga se transfiera siempre de forma óptima al brazo de carga. Además, todo el sistema de carga gana estabilidad.

Pedal de freno de avance lento:

La tracción hidrostática a las cuatro ruedas se combina con el pedal de freno para las máquinas MB. Así, es posible desplazarse hasta que la operación de desplazamiento se detiene.



Columna de dirección ajustable.

La columna de dirección se puede ajustar individualmente. Esto garantiza que cada operador pueda trabajar con la máquina de forma ergonómica y sin fatiga.



Altas fuerzas de corte gracias al eje planetario:

El accionamiento mediante el eje planetario aumenta el par en la rueda y, por lo tanto, mejora la fuerza de corte.



Amplia selección de neumáticos.

Los neumáticos óptimos para cada suelo: dispone de una amplia selección de neumáticos diferentes.



Ambiente de trabajo agradable:

El ambiente de trabajo en la cabina es excelente gracias a un sistema de calefacción y ventilación eficiente con ventilador, filtro de aire fresco y boquillas de aire.




Cambio de herramientas rápido y sencillo:

Gracias al sistema hidráulico de cambio rápido, los implementos pueden cambiarse de forma fácil y cómoda.



Joystick ergonómico:

El joystick se adapta de forma segura y cómoda en la mano. El mando es robusto y sensible al mismo tiempo.

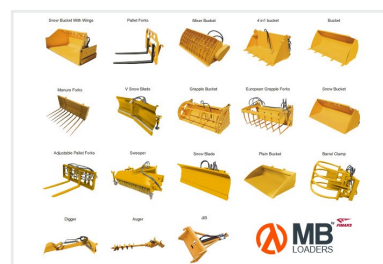

Varios accesorios opcionales

hacen que su cargadora sea una máquina multifuncional.



Sobre ER1200F

1000kg



Carga nominal

0.38m³



Capacidad Cuchara

YUNNEI
DEF20



Motor

25kW



Potencia nominal

