

DIESEL



ER1500F

PALA CARGADORA CON BRAZO TELESCÓPICO

Peso Operativo 4.1T - Carga útil nominal 1.5T

- **Diseño oscilante articulado y armazón sólido**
- **Rendimiento superior en aplicaciones agrícolas y de jardinería**
- **Nuevo bastidor sólido, más estable**
- **Capó del motor de fácil apertura**
- **Puntos de engrase de fácil acceso**
- **Columna de dirección ajustable / Joystick ergonómico**

www.mb-maquinaria.com



ER1500F | 1.5 T

PALA CARGADORA CON BRAZO TELESCÓPICO

► Características

General			
Modelo			ER1500F
Carga nominal	kg		1500
Peso total	kg		4100
Capacidad de la cuchara	m³		0.52
Cubos opcionales disponibles	m³		0.8/1.0/1.3/1.5
Max. Fuerza de arranque	kN		28
Max. Altura de descarga	mm		3155
Max. Altura de elevación	mm		3813
Distancia de vertido	mm		1449
Dimensiones generales (LxAxA)	mm		5240x1860x2600
Modelo de motor			YUNNEI DEF20CDF4
Potencia nominal	kW		45
Min. Ratio de consumo de combustible	g/kw.h		240.2
Turno Gear			2 Hacia delante. 2 marcha atrás
Máx. Velocidad	km/h		22
Especificación de neumáticos			23.5/70-16
Tipo de sistema de dirección			Hidráulico
Ángulo de dirección			31°
Min. radio de giro	mm		5450
Presión de trabajo del sistema	MPa		18
Duración total del ciclo	s		12
Freno de servicio			Freno de disco
Freno de mano			Freno de disco
Capacidad Combustible	L		75
Capacidad Hidráulica	L		75

Datos técnicos:
Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Esta especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.





ER1500F | 1.5 T PALA CARGADORA CON BRAZO TELESCÓPICO


ER1500F



Articulación pendular:

Las cuatro ruedas permanecen en contacto constante con el suelo y la máquina se desplaza con la máxima tracción. Además, la máquina tiene una maniobrabilidad inigualable.

Pedal de INCHING: La tracción hidrostática a las cuatro ruedas se combina con el pedal de freno para las máquinas MB. Así, es posible desplazarse hasta que la operación de desplazamiento se detiene.



Elevadas fuerzas de cizallamiento del eje planetario

El accionamiento a través del eje planetario aumenta el par en la rueda y mejora así la fuerza de cizallamiento.



Dos cilindros de elevación más grandes y potentes:

Esto garantiza que la distribución de la carga se transfiera siempre de forma óptima al brazo de carga.



Amplia selección de neumáticos.

Los neumáticos óptimos para cada suelo: dispone de una amplia selección de neumáticos diferentes.



Columna de dirección ajustable:

La columna de dirección puede ajustarse individualmente según las necesidades del operador.




Cambio de herramientas rápido y sencillo:

Gracias al sistema hidráulico de cambio rápido, los implementos pueden cambiarse de forma fácil y cómoda.



Joystick ergonómico:

El joystick se adapta de forma segura y cómoda en la mano. El mando es robusto y sensible al mismo tiempo.

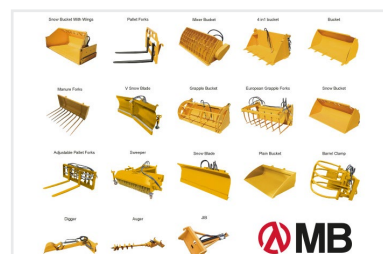

Varios accesorios opcionales

hacen que su cargadora sea una máquina multifuncional.



ER1500F

4100kg



Peso operativo

0.52m³



Capacidad Cuchara

YUNNEI
DEF20CDF4



Motor

5240x1860x2600
mm



Dimensiones

