

DIESEL



ER2500T

MANIPULADOR TELESCÓPICO | 2.5 T

- Certificado CE.
- Nueva cabina Rops & Fops.
- Nueva articulación oscilante flotante.
- Capacidad de elevación de 2500 kg con diferentes implementos.
- Gran maniobrabilidad, estabilidad y fuerza de elevación.
- Motor EURO V.

www.mb-maquinaria.com



ER2500T | 2.5 T

MANIPULADOR TELESCÓPICO

Características

General			
Modelo			ER2500T
Carga nominal	kg		2500
Peso total	kg		5300
Capacidad de la cuchara	m³		0.67
Cubos opcionales disponibles	m³		1.0/1.3/1.6/2.0
Max. Fuerza de arranque	kN		25
Max. Altura de descarga	mm		3848
Max. Altura de elevación	mm		5413
Distancia de vertido	m		1124
Dimensiones generales (LxAxA)	mm		5755x1870x2740
Modelo de motor			YUNNEI DEF20CAF4
Potencia nominal	kW		55
Min. Ratio de consumo de combustible	g/kw.h		239.3
Gear Shift			Mecánico - 2 Cambio adelante - 2 Cambio atrás
Máx. Velocidad	km/h		21
Especificación de neumáticos			16/70-20
Tipo de sistema de dirección			Hidráulico
Ángulo de dirección	°		40
Mini radio de giro	mm		4613
Presión de trabajo del sistema	MPa		20
Duración total del ciclo	s		12.9
Freno de servicio			Freno de disco
Freno de mano			Freno de disco
Capacidad Combustible	L		94
Capacidad Hidráulica	L		94

Datos técnicos:
Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Esta especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.





ER2500T



La legendaria articulación pendular. Las cuatro ruedas permanecen en contacto permanente con el suelo y la máquina se desplaza con la máxima tracción. Además, la máquina tiene una maniobrabilidad inigualable.

Recubrimiento en polvo de alta calidad. La calidad crea valor añadido. El recubrimiento en polvo es una característica clave del estándar de calidad MB. Aumenta enormemente la vida útil y es más eficiente.




Elevadas fuerzas de cizallamiento del eje planetario: El accionamiento a través del eje planetario aumenta el par en la rueda y mejora así la fuerza de cizallamiento.



Dos cilindros de elevación más grandes y fuertes. MB instala siempre dos cilindros de elevación en todos los modelos de cargadoras sobre ruedas.



Robusto brazo telescópico. Construido para ser robusto y estable. El movimiento paralelo se realiza hidráulicamente. Todos los conductos hidráulicos importantes se encuentran en el interior y están protegidos.

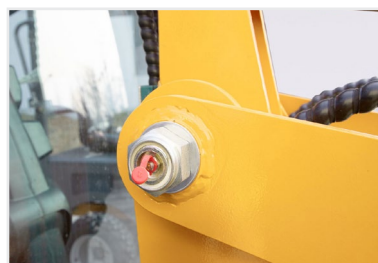


Puntos de servicio de lubricación de fácil acceso. La lubricación periódica de todos los puntos de servicio de lubricación de la máquina es esencial para un mantenimiento correcto y eficaz.



Capó del motor fácil acceso. El capó del motor se puede abrir hacia atrás con una sola palanca para realizar los trabajos de servicio y mantenimiento habituales.



Cambio de implementos rápido y sencillo. Gracias al sistema hidráulico de cambio rápido, los implementos pueden cambiarse de forma fácil y cómoda.

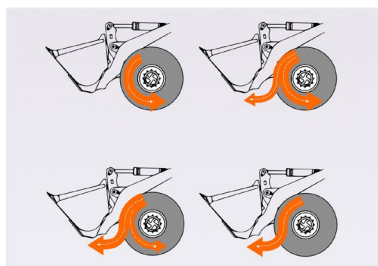

Pedal INCHING. La tracción a las cuatro ruedas se combina con el pedal de freno para las máquinas MB.



ER2500T

2500kg



Peso operativo

0.67m³



Capacidad Cuchara

55kW



Potencia del motor

5755x1870x2740
mm



Dimensiones

Diagrama de elevación

Con cazo estándar. MB instala siempre dos cilindros de elevación en todos los modelos de cargadoras sobre ruedas.

