

DIESEL



ER1220

CARGADORAS DE RUEDAS PEQUEÑAS | 1.2 T

- Motor Kubota Euro5/Epa4
- Transmisión hidrostática
- 4 Ruedas motrices
- Enganche rápido, volante ajustable
- Función de avance, freno de mano eléctrico
- Canopy plegable, cabina basculante eléctrica



ER1220 | 1.2 T

CARGADORAS DE RUEDAS PEQUEÑAS

Características

Funcionamiento			
Capacidad de carga	kg		1200
Peso nominal	kg		1900
Capacidad cuchara	m³		0.26
Máxima fuerza de tracción	kN		12
Máxima fuerza de excavación	kN		15
Máx. grado de capacidad/ desnivel	%		21
Altura máxima de descarga	mm		1920
Alcance máximo de descarga	mm		600
Dimensiones (LxAxA)	mm		3600x1200x2170
Mínimo radio de giro	mm		2420
Ángulo de oscilación			8°
Motor			
Modelo			KUBOTA D1105 (Euro5/EPA4)
Tipo			Refrigeración por agua en línea, cuatro tiempos
Nº de cilindros/carrera	mm		3—78x78.4
Cilindrada del motor	L		1.123
Potencia nominal	kW		18.2
Velocidad	r/min		850-900
Velocidad nominal	r/min		3000
Par máximo N.m	r/min		70.402200
Sistema de Transmisión			
Tipo			Bomba de pistón cerrado
Sistema Cambio de marchas			Eléctrico, continuo
Velocidad máxima			L0-11 H00-22
Ejes motrices			
Modo de reducción principal			
Tracción Distancia entre ejes (mm)			Conducción hidrostática
Ejes Banda de rodadura			
Distancia al suelo	mm		210
Sistema Hidráulico			
Presión de trabajo del sistema	Mpa		19
Tiempo de elevación del brazo	s		3.2
Tiempo total	s		6.3
Capacidad del depósito	L		40
Función de nivelación automática			Si
Freno de servicio			Freno hidrostático
Neumáticos y freno			
Freno de estacionamiento			Aparcamiento electrónico
Especificación de tipo			26-12.12
Presión del neumáticos delanteros	kPa		350
Presión de los neumáticos traseros	kPa		350

Datos técnicos:
Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Esta especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.





ER1220 | 1.2 T CARGADORAS DE RUEDAS PEQUEÑAS



ER1220



Articulación pendular:

La columna vertebral del diseño de la serie ER: la legendaria articulación oscilante.

Pedal de INCHING: La tracción hidrostática a las cuatro ruedas se combina con el pedal de freno para las máquinas MB. Así, es posible desplazarse hasta que la operación de desplazamiento se detiene.

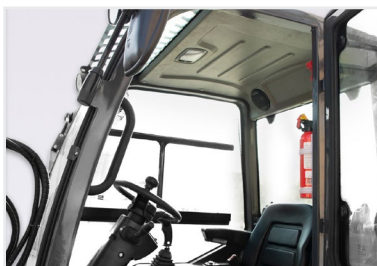

El entorno de trabajo en el habitáculo es excelente, gracias a un sistema de calefacción y ventilación que funciona eficazmente con ventilador, filtro de aire fresco y toberas de aire bien situadas.



Buena visibilidad panorámica

- **puesto de trabajo ergonómico:** Mucho espacio para las piernas, grupos de instrumentos claramente dispuestos y cómodo asiento del conductor.



Amplia selección de neumáticos.

Los neumáticos óptimos para cada suelo: dispone de una amplia selección de neumáticos diferentes.




Columna de dirección

ajutable: La columna de dirección puede ajustarse individualmente según las necesidades del operador.




Cambio de herramientas

rápido y sencillo: Gracias al sistema hidráulico de cambio rápido, los implementos pueden cambiarse de forma fácil y cómoda.

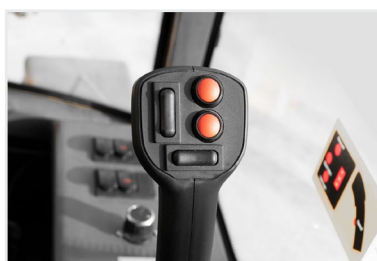

Joystick ergonómico:

El joystick se adapta de forma segura y cómoda en la mano. El mando es robusto y sensible al mismo tiempo.

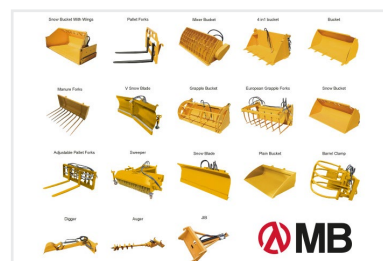

Varios accesorios opcionales

hacen que su cargadora sea una máquina multifuncional.



ER1220

2700kg



Peso operativo

0.26m³



Capacidad Cuchara

**Kubota
Euro5/Epa4**



Motor

**3600x1200x2170
mm**



Dimensiones

