



ER416T

PALA CARGADORA DIESEL | 1.6 T

- Nueva cabina Rops & Fops, segura, espaciosa y cómoda.
- Nuevo marco, la placa de acero más ancha es más fuerte.
- Nuevo capó del motor, mejor disipación del calor.
- Estructura oscilante flotante articulada, flexible en terrenos difíciles y podría proteger la articulación para extender la vida útil.



ER416T




Junta flotante oscilante articulada: Las cuatro ruedas permanecen en contacto constante con el suelo y la máquina se mueve con la máxima tracción. Además, la máquina tiene una maniobrabilidad inigualable.

Joystick ergonómico.

La columna de dirección se puede ajustar individualmente según la solicitud del operador.



Neumáticos agrícolas 23,5/70-15, **estándar más ancho.**

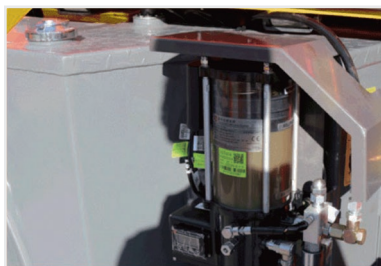


Puntos de engrase de fácil acceso.

Opcionalmente, hay disponible un **sistema de lubricación central** que se encarga de la lubricación por usted.



Mangueras hidráulicas cortas. Para cambiar una manguera hidráulica, no es necesario cambiar toda la manguera del circuito hidráulico, sino solo la parte afectada. Acelera el proceso.

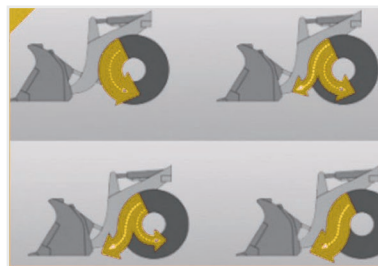


Pedal de freno con función inching. Sistema de transmisión por **convertidor de par.**



Un cilindro elevador más **grande y fuerte**, garantiza que la distribución de la carga siempre se transfiera de manera óptima al brazo de elevación.



Capó del motor de **diseño aerodinámico** y parachoques trasero de fundición.

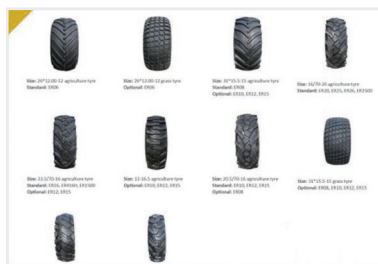

Los **neumáticos óptimos** para cada subrasante: tiene una amplia selección de diferentes neumáticos disponibles para su máquina.



ER416T | 1.6 T
PALA CARGADORA DIESEL

► Características

Detalles del motor			
Modelo motor			YUNNEI EURO 5
Tipo de motor			Motor diesel de cuatro tiempos, en línea, refrigerado por agua
Potencia nominal		kW	45
Velocidad nominal	r/min	rpm	2400
Consumo de combustible en condiciones de trabajo estándar		g/kW.h	230
Cuchara			
Capacidad del cuchara		m³	0.73
Anchura del cuchara		mm	2000
Tipo de cuchara			Dientes con ganchos resistentes
Carga nominal		kg	1600
Max. Fuerza de arranque		kN	28
Fuerza de tracción máx.		kN	33
Peso neto		kg	4400
Sistema de transmisiones			
Tipo			Combertidor de par
Mando de cambio de presión de aceite		MPa	1.2-1.5
Velocidad nominal		rpm	2400
Neumáticos y Distancia entre ejes			
Tipo de neumático			23.5/70-15 Neumáticos agrícolas
Distancia entre ejes de las ruedas		mm	1520
Especificaciones de operación			
Sistema de dirección			Bastidor articulado con dirección asistida hidráulica
Radio de giro mínimo		mm	4451
Sistema de conducción			Convertidor hidráulico
Dimensiones generales			
Longitud total (cuchara en el suelo)		mm	5267
Altura total		mm	2535
Anchura total		mm	1850
Max. Altura de descarga		mm	2453
Max. Alcance de descarga		mm	891
Mín. Base al suelo		mm	275
Sistema de frenos y pista			
Freno de servicio			Asistencia neumática hidráulica, Freno de disco
Freno de estacionamiento			Accionamiento manual
Pista		mm	1500


Datos técnicos:
Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Esta especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



ROPS & FOPS cabina con
puerto de mantenimiento



Zona de trabajo con **amorti-
guación** de vibraciones.


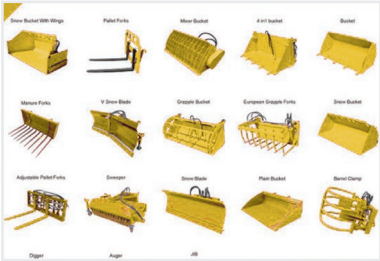


Amplia gama de **accesorios**.
Utilice su máquina como una
multiherramienta: tiene una
amplia selección de imple-
mentos





Sobre ER416T

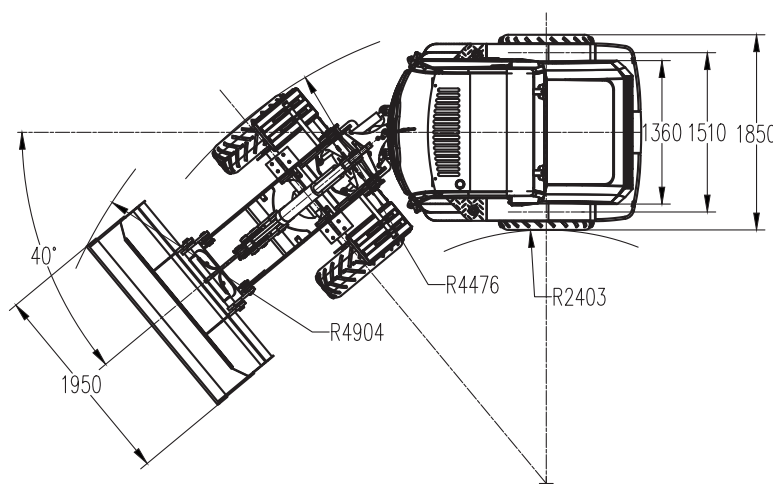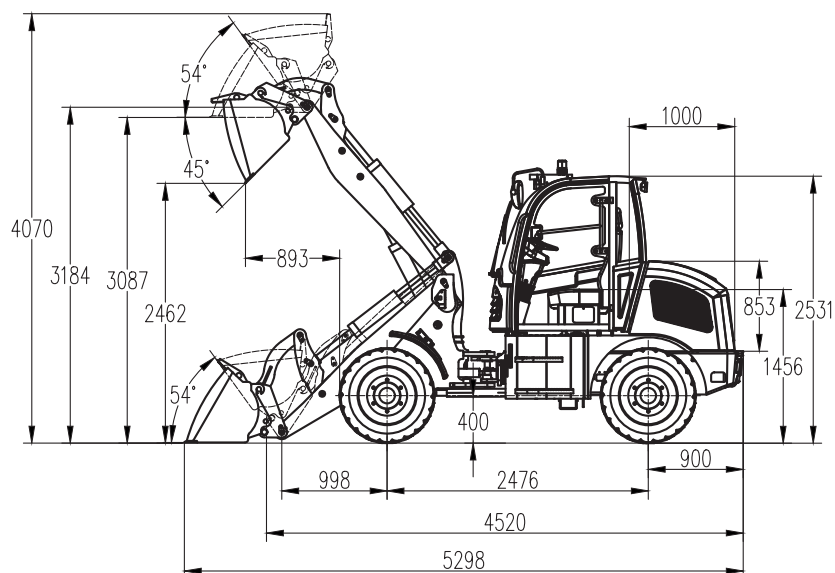

ER416T

■ **Recubrimiento en polvo de alta calidad**

- La calidad crea valor añadido. El recubrimiento en polvo es una característica clave del estándar de calidad de MB. A diferencia de la pintura húmeda convencional, aumenta considerablemente la vida útil y es más eficiente y también respetuosa con el medio ambiente en el proceso.

- Alta fuerza de empuje del eje planetario.

- El accionamiento a través del eje planetario aumenta el par en la rueda y por lo tanto mejora la fuerza de empuje. Debido a la relación óptima entre la fuerza y la capacidad de la máquina, usted trabaja de manera flexible y económica al mismo tiempo.

2025© MB[®] una marca de Ática Redex[®]

MB se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso en relación con los colores, el equipamiento o las especificaciones detalladas en esta ficha técnica, o de suspender modelos individuales. Los colores de los vehículos entregados pueden diferir ligeramente de los que aparecen en este documento. Las especificaciones varían para los distintos países en función de las condiciones del mercado local. Consulte con su distribuidor MB Forklift para asegurarse de que el vehículo entregado corresponda a sus expectativas. Todos los valores se determinan en base al estado estándar y pueden variar, debido a las tolerancias del motor y del sistema, al estado del vehículo y a las condiciones de funcionamiento. Algunos equipamientos mostrados en las fotos podrían ser opcionales.