



# CDM6016

EXCAVADORA HIDRÁULICA | 1.7 T

- Motor ecológico Kubota. Cumple la normativa de emisiones fase V de la UE.
- Sistema hidráulico multibomba con canal de confluencia y válvula de prioridad del brazo.
- Adopta un diseño giro cero. Brazo orientable.
- Equipado con tomas de martillo y válvula de reserva de repuesto.
- Canopy desmontable tipo split para diferentes condiciones de trabajo.
- Cadenas extensibles




### ► Características

Básico			
Peso operativo	kg		1700
Longitud de la pluma	mm		1830
Longitud del brazo	mm		950
Cazo estándar	m³		0.04
Velocidad máxima de desplazamiento	km/h		2.3/4.0
Velocidad máxima de giro	rpm		10
Capacidad de grado / desnivel			35°(70%)
Presión sobre el suelo	kPa		25
Fuerza de tracción máx.	kN		15.6
Motor			
Modelo de motor			D902-E4B-CBH-1
Potencia nominal	kW/rpm		11.8/2300
Par máx.	N.m/rpm		44.5/1800
Desplazamiento	L		0.898
Depósito de combustible	L		17
Hidráulico			
Caudal máximo (total)	L/min		64.4
Presión máx. de trabajo	MPa		21.6
Presión máxima de pilotaje	MPa		3.9
Fuerza máxima de excavación del brazo	kN(ISO)		8.8
Fuerza de excavación máx. del cazo	kN(ISO)		15.2
Depósito de aceite hidráulico	L		18
Chasis			
Ancho de vía	mm		230
Número de calzado de pista			37 (cada lado)
Número de rodillos motrices			0 (cada lado)
Número de rodillos-guía			3 (cada lado)
Eléctrico			
Tensión del sistema	V		12
Capacidad de la batería	V/Ah		12/45

#### Datos técnicos:

Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Esta especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## Sobre la CDM6016

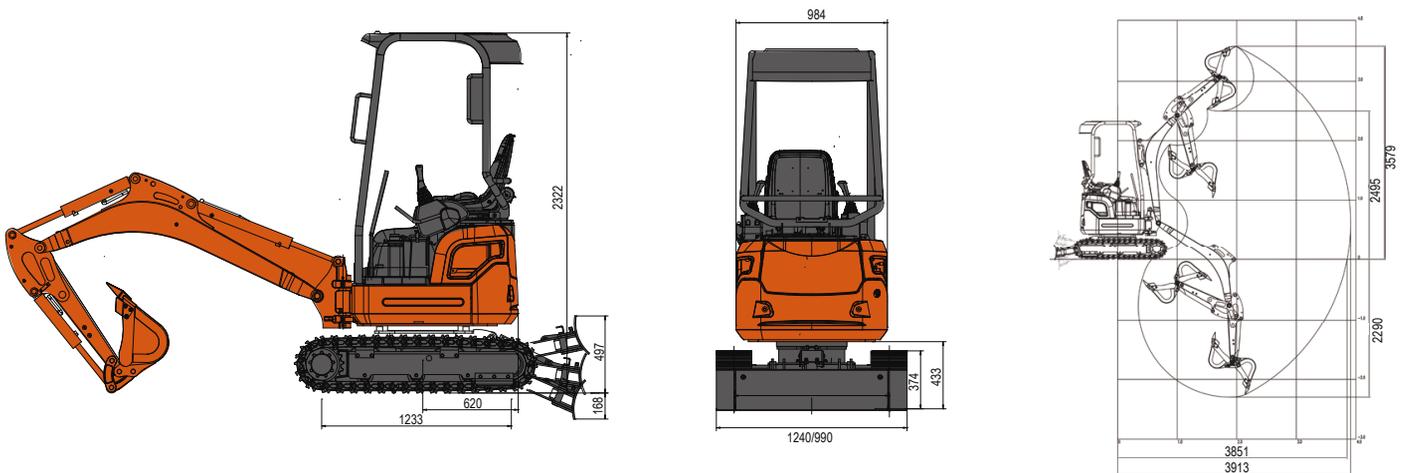

## Opcionales

/ Oruga de acero  
 / Martillo hidráulico  
 / Enganche rápido / Oruga de acero

/ Enganche rápido Stucchi  
 / Tubería bidireccional de tercera conexión



## CDM6016

**1700kg**



Peso operativo

**0.04m<sup>3</sup>**



Capacidad Cazo

**11.8 kW**



Potencia del motor

**2.3/4.0 km/h**



Velocidad de desplazamiento



2024© MB Forklift® una marca de Ática Redex®

MB Forklift se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso en relación con los colores, el equipamiento o las especificaciones detalladas en esta ficha técnica, o de suspender modelos individuales. Los colores de los vehículos entregados pueden diferir ligeramente de los que aparecen en este documento. Las especificaciones varían para los distintos países en función de las condiciones del mercado local. Consulte con su distribuidor MB Forklift para asegurarse de que el vehículo entregado corresponda a sus expectativas. Todos los valores se determinan en base al estado estándar y pueden variar, debido a las tolerancias del motor y del sistema, al estado del vehículo y a las condiciones de funcionamiento. Algunos equipamientos mostrados en las fotos podrían ser opcionales.