

Posicionador de horquillas

Modelo MZ



La serie de posicionadores de horquillas MZ ha sido diseñada para ofrecer una p ctica soluci3n de manipulaci3n de palets de distintas medidas.

Se trata de un producto de peso y espesor reducidos, f cil manejo y excelente visibilidad que aportan grandes ventajas a los operadores.


Los soportes de horquilla accionados mediante los cilindros hidr ulicos, permiten la utilizaci3n de las horquillas originales de la carretilla as  como la incorporaci3n de los distintos tipos


de horquilla mediante una simple regulaci3n.

Los cilindros est n provistos de diametros distintos con la finalidad de asegurar un posicionamiento preciso de las horquillas durante la operativa de funcionamiento.

El desplazamiento reduce la necesidad de maniobra de la carretilla elevadora. Es posible incorporar f cilmente el apoyo de carga original al posicionador de horquillas.

Bajo demanda, es posible solicitar la versi3n sin desplazamiento.

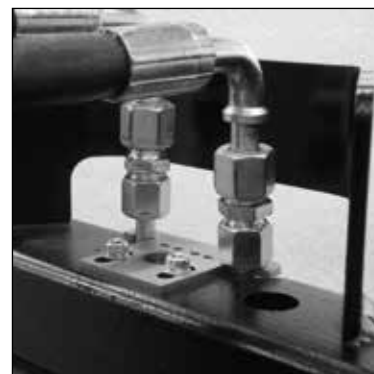

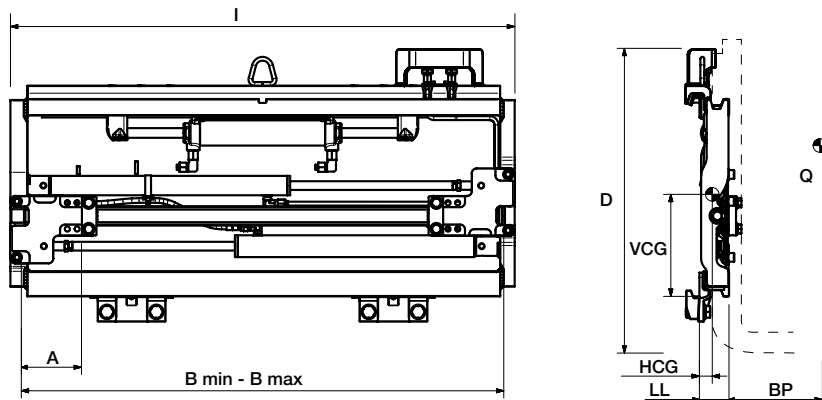

Capacidad: 2500 - 6500 Kg

- El posicionador de horquillas MZ tiene como base el bastidor del desplazador HN.
- Se pueden usar las horquillas standard de la carretilla sin modificaciones.
- No es necesaria la intervención de soldadura en las horquillas.
- Preciso posicionamiento de las horquillas.
- Sincronismo de las horquillas para cilindros provistos de diámetros distintos.
- Excelente visibilidad.

Disponibilidad de horquillas en stock:

disponemos de un amplio stock de horquillas de diferentes secciones y longitudes para usted - consultar Bolzoni.

Modelo	Capacidad	Centro de carga	Aperturas	Ancho bastidor	Anchura mín. tablero	Altura	Peso	Centro de gravedad horizontal	Espesor	Ancho soporte horquilla	Carrera desplazador	Clase
	Q kg	BP mm	B mm	I mm	FL mm	D mm	W Kg	HCG mm	LL mm	A mm	S mm	ISO 2328
MZ 25 X8A	2.500	500	315-755	800	720	564	53	25	61	127	100	2 A
MZ 25 X9A	2.500	500	315-895	940	830	564	63	25	61	127	100	2 A
MZ 25 10A	2.500	500	315-995	1.040	910	564	70	25	61	127	100	2 A
MZ 25 11A	2.500	500	315-1.105	1.150	960	564	78	25	61	127	100	2 A
MZ 25 12A	2.500	500	315-1.200	1.245	960	564	84	28	66	127	100	2 A
MZ 25 13A	2.500	500	315-1.305	1.350	960	564	95	28	66	127	100	2 A
MZ 35 10B	3.500	500	315-1.055	1.100	890	676	86	25	66	127	100	3 A
MZ 35 11B	3.500	500	315-1.105	1.150	890	676	91	25	66	127	100	3 A
MZ 35 12B	3.500	500	315-1.200	1.245	1.090	676	98	25	66	127	100	3 A
MZ 35 13B	3.500	500	315-1.305	1.350	1.090	676	106	25	66	127	100	3 A
MZ 49 10B	4.900	500	392-1.042	1.100	850	688	140	36	77	152	100	3 A
MZ 49 11B	4.900	500	392-1.092	1.150	850	688	145	36	77	152	100	3 A
MZ 49 12B	4.900	500	392-1.187	1.245	900	688	154	35	77	152	100	3 A
MZ 49 13B	4.900	500	392-1.292	1.350	970	688	163	35	77	152	100	3 A
MZ 49 14B	4.900	500	392-1.392	1.450	1.200	710	172	35	77	152	100	3 A
MZ 49 15B	4.900	500	392-1.492	1.550	1.200	710	181	34	77	152	100	3 A
MZ 55 107C	5.500	600	392-1012	1.070	900	739	184	38	84	152	100	4A
MZ 55 110C	5.500	600	392-1042	1.100	900	739	187	38	84	152	100	4A
MZ 55 120C	5.500	600	392-1142	1.200	900	739	197	39	84	152	100	4A
MZ 55 122C	5.500	600	392-1162	1.220	900	739	199	39	84	152	100	4A
MZ 55 135C	5.500	600	392-1292	1.350	900	739	212	39	84	152	100	4A
MZ 55 137C	5.500	600	392-1312	1.370	900	739	214	39	84	152	100	4A
MZ 55 150C	5.500	600	392-1442	1.500	930	739	231	40	84	152	100	4A
MZ 55 152C	5.500	600	392-1467	1.525	1.000	739	234	40	84	152	100	4A
MZ 55 155C	5.500	600	392-1492	1.550	1.000	739	236	40	84	152	100	4A
MZ 65 107C	6.500	600	486-1012	1.070	900	739	201	34	84	202	100	4A
MZ 65 110C	6.500	600	486-1042	1.100	900	739	204	34	84	202	100	4A
MZ 65 120C	6.500	600	486-1142	1.200	900	739	215	35	84	202	100	4A
MZ 65 122C	6.500	600	486-1162	1.220	900	739	217	35	84	202	100	4A
MZ 65 135C	6.500	600	486-1292	1.350	900	739	231	35	84	202	100	4A
MZ 65 137C	6.500	600	486-1312	1.370	900	739	233	35	84	202	100	4A
MZ 65 150C	6.500	600	486-1442	1.500	930	739	251	36	84	202	100	4A
MZ 65 152C	6.500	600	486-1462	1.525	1.000	739	253	36	84	202	100	4A
MZ 65 155C	6.500	600	486-1492	1.550	1.000	739	257	36	84	202	100	4A

Notas:

- Dos funciones hidráulicas.
- Precios sin horquillas.
- Se pueden usar las horquillas standard de la carretilla sin ninguna modificación.
- Peso y centro de carga sin horquillas.
- Este posicionador no es válido para la manipulación de bobinas y bidones.
- Los siguientes modelos disponen de válvula reguladora de presión: MZ49, ancho bastidor ≥1450 mm

- MZ55, MZ65, ancho bastidor ≥1370 mm
- Ancho de horquillas admitidas para los modelos:
 - > MZ25 y MZ35: 80-100-120-125mm
 - > MZ49 y MZ55: 100-120-125-150mm
 - > MZ65: 150-175-200mm.
- Para los posicionadores de horquillas MZ, el apoyo de carga solo se puede solicitar junto con el posicionador de horquillas y no se puede instalar como posventa.

Sobre pedido:

- Apoyos de carga.
- Cámara frontal y láser (solo para modelos MZ 25/35/49).