

**BHIOR**  
Smart Cleaning



Equipos de limpieza  
profesional

**H3**  
*Hidrolimpiadora  
profesional de agua fría*

[www.bhior.com](http://www.bhior.com)

# BHIOR H3 -HIDROLIMPIADORA PROFESIONAL DE AGUA FRIA

- Bomba axial con cabezal de latón (para los modelos 150/9) todos los demás modelos con bomba de bielas triplex con tres pistones cerámicos
- Parada total retardada en los modelos TSD y directa en los modelos TS
- Motor de alta eficiencia con doble protección térmica  
Protección del acoplamiento motor/bomba con sistema especial de retención de lubricante (SJ) (para modelos con bomba de émbolos)
- Motores de 2800 rpm en los modelos TS, motores de 1450 rpm en todos los modelos TSD
- Sistema de inyección de detergente a baja presión controlado por lanza
- Cabezal de pulverización ajustable
- Non-marking wheels (no MOD. CAGE)
- Filtro de agua fácil de inspeccionar
- Soporte de lanza estándar
- Enrollador de manguera (opcional) no CAGE
- Axial pump with brass head (for models 150/9) all other models with triplex plunger pump with three ceramic pistons
- Delayed Total Stop on models TSD and direct Total Stop on models TS
- High efficiency motor with double thermal protection  
Motor/pump coupling protection with special lubricant retention system (SJ) (for models with pistons pump)
- 2800 rpm motors on models TS, 1450 rpm motors on all TSD models
- Lance controlled low pressure detergent injection system
- Adjustable spray head
- Antishock ABS cover on models 150/9 (no CAGE) and AISI 430 for the others
- Non-marking wheels (no MOD. CAGE)
- Easy to inspect water filter
- Lance Holder
- Hose reel (optional) no CAGE



## ACCESORIOS INCLUIDOS / SUPPLIED ACCESSORIES

N°	MOD.	COD.	DESCRIPCION - DESCRIPTION
1	130/10 - 150/9 - CAGE	01AC434	Hidro-pistola con media lanza (entrada 1/4" M salida M22) <i>Spray gun with Semilance (in 1/4" M out M22)</i>
2	160/15 - 190/13-200/15	01AC435	Hidro-pistola con media lanza (entrada 1/4" M salida M22) <i>Spray gun with Semilance (in 1/4" M out M22)</i>
3	130/10 - 150/9 TS CAGE	01AC437	Lanza l=50 cm con boquilla ajustable (035) <i>Lance l=50 cm with adjustable nozzle (035)</i>
	150/9P TS	B.CCID00006	Lanza l=50 cm con boquilla ajustable (028) <i>Lance l=50 cm with adjustable nozzle (028)</i>
	160/15	01AC486	Lanza l=50 cm con boquilla ajustable (05) <i>Lance l=50 cm with adjustable nozzle (05)</i>
	190/13	01AC436	Lanza l=50 cm con boquilla ajustable (042) <i>Lance l=50 cm with adjustable nozzle (042)</i>
4	200/15	01AC570	Lanza l=50 cm con boquilla ajustable (045) <i>Lance l=50 cm with adjustable nozzle (045)</i>
	150/9 TS - CAGE	01AC597	Tubo A.P. l=8 m R1 - 1/4" M22 - 1/4" F <i>H.P. hose l=8 m R1 - 1/4" M22 - 1/4" F</i>
5	130 - 160 - 190 - 200 (TSD)	01AC488	Tubo A.P. l=10 m R1 - 5/16" M22 - 1/4" F <i>H.P. hose l=10 m R1 - 5/16" M22 - 1/4" F</i>
6	Todos - All	B.RC-VR00170	Conector de manguera acoplamiento rápido 1/2" - <i>Hose connector</i>
7	Todos - All	B.RC-VR00215	Conector de manguera con filtro <i>Threaded tap adaptor with filter</i>

KIT DESATASCADOR TUBERIAS PIPE CLEANING KIT	KIT DE BOQUILLAS ROTATIVAS TURBO TURBO NOZZLE KIT	KIT DE CHORRO DE ARENA SANDBLASTING KIT
		
1	1	1
<b>Mod.</b> Todo-All Tubería-Hose (8 m) <b>Cod.</b> 01AC596	<b>Mod.</b> Todo-All Lanza-Lance (70 cm) <b>Cod.</b> 01AC514	<b>Mod.</b> 130/10 - 150/9 - CAGE (035= 1,12 mm) <b>Cod.</b> 01AC473*
2	2	1
<b>Mod.</b> 130/10 - 150/9 - CAGE Boquilla-Nozzle (04) <b>Cod.</b> 01AC471	<b>Mod.</b> 130/10 - 150/9 - CAGE Boquilla-Nozzle (035) <b>Cod.</b> 01AC293	<b>Mod.</b> 190/13 (04= 1,19 mm) <b>Cod.</b> 01AC474*
2	2	1
<b>Mod.</b> 160/15 - 190/13 - 200/15 Boquilla-Nozzle (05) <b>Cod.</b> 01AC481	<b>Mod.</b> 190/13 Boquilla-Nozzle (04) <b>Cod.</b> 01AC294	<b>Mod.</b> 160/15 - 200/15 (05= 1,35 mm) <b>Cod.</b> 01AC475*
	2	2
	<b>Mod.</b> 160/15 - 200/15 Boquilla-Nozzle (05) <b>Cod.</b> 01AC296	<b>Mod.</b> Todos-All Boquilla Sabbia - Sand Nozzle (sustitución - spare part) <b>Cod.</b> 01AC480
<b>ARENA (25 KG)</b> SAND (25 KG)	<b>ENROLLADOR MANUAL ALTA PRESSION L MAX = 20 m</b> CARRETE MANUAL PARA MANGUERA DE ALTA PRESSION HOSE 20 m LONG MAX	<b>ENROLLADOR MANUAL DE MANGUERAS DE ACERO INOXIDABLE l= 20 m</b> STAINLESS STEEL MANUAL HOSE REEL l= 20 m
		
<b>Mod.</b> Todo-All <b>Cod.</b> 01AC284	<b>Mod.</b> Todo - All <b>Cod.</b> 01AC423	<b>Mod.</b> Todo - All <b>Cod.</b> 01AC468

# BHIOR H3 -HIDROLIMPIADORA PROFESIONAL DE AGUA FRIA


## CARRO PROFESIONAL PROFESSIONAL TROLLEY



Mod. CAGE  
Cod. 01AC607

€119,50

PESO Y DIMENSAIONES DE LA MÁQUINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					EMBALAJE PACKAGING			
MOD	A	B	C	Neto/Net	X	Y	H	Bruto /Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
H3 130/10 TSD	810	380	870	50	600	400	550	52
H3 150/9P TS	810	380	870	52	600	400	550	58
H3 150/9 TS	810	380	870	52	600	400	550	58
H3 160/15 TSD	810	380	870	50	600	400	550	52
H3 190/13 TSD	810	380	870	50	600	400	550	52
H3 200/15 TSD	810	380	870	50	600	400	550	52
H3 CAGE 150/9 TS	440	230	320	45	520	255	465	47

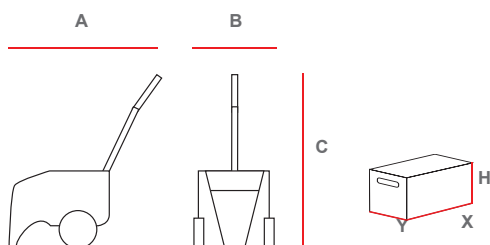

		CAGE 150/9 TS	150/9 TS	150/9P TS	130/10 TSD	160/15 TSD	190/13 TSD	200/15 TSD
código - code		●	●	●	●	●	●	●
máxima presión. - max. pressure	[ bar ] [ MPa - psi ]	150 15-2.180	150 15-2.180	150 15-2.180	130 13-1.880	160 16-2.300	190 19-2.750	200 20-2.900
flujo máximo - max. flow rate	[ lt/h ]	540	540	540	600	900	780	900
bomba - pump		AXIAL	AXIAL	TRIPLEX	IP E1*	IP E1*	IP E1*	IP E1*
sistema de detención - stop system		TS	TS	TS	TSD	TSD	TSD	TSD
velocidad de la bomba - pump speed	[ rpm ]	2.800	2.800	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
potencia máxima absorbida max absorbed power	[ Kw ]	2,3	2,6	2,3	2,6	4,5	4,2	5,5
suministro eléctrico - supply voltage	[ V - ph - Hz ]	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
depósito de detergente - cleaning agent tank	[ lt ]	-	5	5	5	5	5	5
temperatura máxima de alimentación. - max. inlet temp.	[ °C ]	40	40	40	40	40	40	40



# BHIOR

Smart Cleaning

---

**BHIOR INDUSTRIES EUROPE**

Calle Júpiter, 9 - Pol. Industrial de Fortuna

30620 Fortuna - Murcia - España

Tlf. +34 868 994 367

[info@bhior.com](mailto:info@bhior.com)

[www.bhior.com](http://www.bhior.com)